



Familie de produse: Blocuri terminale - Multiway din nylon cu fibră de sticlă

Cod produs: 93HFS1, 93HFS2, 93HFS3, 93HFS4, 93HFS5, 93HFS6, 93HFS7, 93HFS8, 93HFS9, 93HFS10, 93HFS11, M93HGFC

Descriere: BLOCURI TERMINALE MULTIWAY · NYLON · DE LA 1 LA 12 CĂI · SERIA M093H CU FIBRĂ DE STICLĂ ȘI PROTECȚIE

Imagine

Desen tehnic

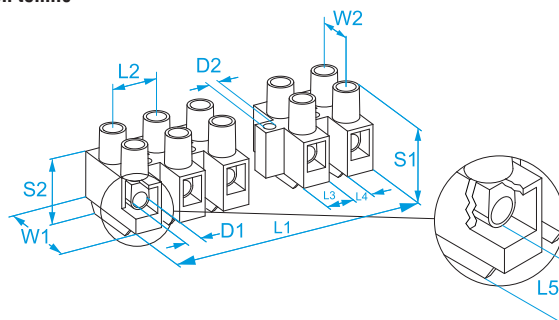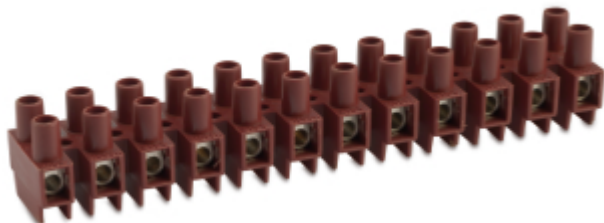

Versiune de temperatură înaltă cu protecție pentru cabluri a seriei M093H

Specificații

CARCASĂ IZOLATOARE: poliamidă (PA 6.6) culoare maro și 25% fibră de sticlă UL 94 V0

CORP CONDUCTIV: alama nichelată

ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat (M3)

PROTECȚIE FIR: oțel inoxidabil

IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 la 850 °C, EN 60695-2-11

TIP CONDUCTOR: rigid și flexibil

TEMPERATURĂ MAXIMĂ PENTRU SCURT TIMP: 200 °C

TENSIUNE DE TESTARE: 2500 V

GRAD DE PROTECȚIE: IP20

SPAȚIU LIBER: 8,5 mm pentru a rezista la tensiunea de impuls nominală de 8000V (EN 60335-1, par. 29)

CONFORM STD: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Secțiune (mm²)	Secțiune (AWG)	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Temperatura maximă de funcționare (°C)	Cuplu (Nm)
	2,5	-	400	24	150	0,25
	-	18-12	600	20 (*)	105	0,5

* 30 A nominalizat numai pentru cablarea din fabrică

Cod	Culoare	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
93HFS1	Maro	6,7	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HFS2	Maro	16,7	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HFS3	Maro	26,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HFS4	Maro	36,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HFS5	Maro	46,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HFS6	Maro	56,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HFS7	Maro	67	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HFS8	Maro	77	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HFS9	Maro	87	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HFS10	Maro	97	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HFS11	Maro	107	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93HGFC	Maro	117	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	50/50

Contact BM

