Scheda tecnica

No. 41MA06C

Versione V01.1

Famiglia prodotto:	Morsettiere - Multiple in nylon e fibra vetro
Codici articolo:	94GF1, 94GF2, 94GF3, 94GF4, 94GF5, 94GF6, 94GF7, 94GF8, 94GF9, 94GF10, 94GF11, M94GF
Descrizione:	MORSETTIERE MULTIPLE · IN NYLON · DA 1 A 12 POLI · SERIE M094 IN FIBRA DI VETRO

Immagine

Disegno tecnico

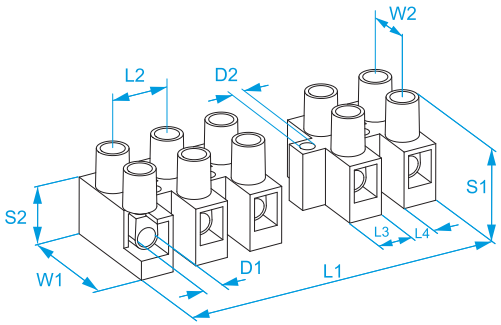

Versione alte temperature della serie M094

Specifiche

CORPO ISOLANTE:	poliammide (PA 6.6) marrone e fibra vetro 25% UL 94 V0
CORPO CONDUTTIVO:	ottone nichelato
VITI IMPERDIBILI IN:	acciaio zincato (M3,5)
LIVELLO AUTOESTINGUENZA:	EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11
TIPO DI CONDUTTORE:	rigido e flessibile
TEMPERATURA MASSIMA PER BREVE DURATA:	200 °C
TENSIONE DI PROVA:	2500 V
GRADO DI PROTEZIONE:	IP20
NORME DI RIF.:	EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Sezione nominale (mm²)	Sezione nominale (AWG)	Tensione nominale (V)	Corrente di prova (A)	Temperatura di esercizio max (°C)	Coppia di serraggio (Nm)
EN 03	6	-	400	41	140	0,7
c UL us	-	18-10	600	30 (*)	110	0,9

* 40 A per cablaggio in fabbrica

Codice	Colore	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
94GF1	Marrone	7,5 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF2	Marrone	19,5 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF3	Marrone	31,5 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF4	Marrone	43,6 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF5	Marrone	55,5 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF6	Marrone	68 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	Contattare BM
94GF7	Marrone	80 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF8	Marrone	92 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF9	Marrone	104 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF10	Marrone	116 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF11	Marrone	128 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
M94GF	Marrone	140 ± 1	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	50/50

CE

EN 03 c UL us

HALOGEN FREE