



Specyfikacja techniczna

No.

41MA06C

Wersja

V01.1**Rodzina produktów:**

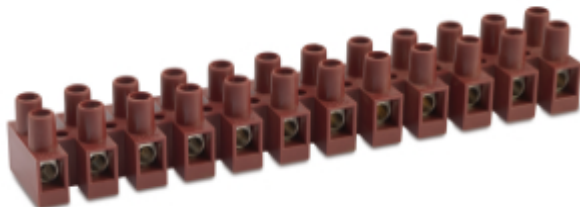
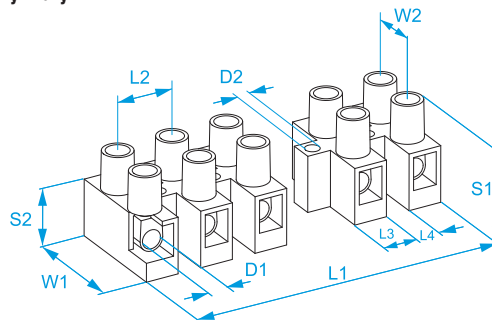
Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego

Kod towaru:

94GF1, 94GF2, 94GF3, 94GF4, 94GF5, 94GF6, 94GF7, 94GF8, 94GF9, 94GF10, 94GF11, M94GF

Opis:

LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · Z NYLONU · OD 1 DO 12 BIEGUNÓW · SERIA M094 Z WŁÓKNEM SZKLANYM

Obraz**Obrazy wymiary**

Seria M094, wersja do wysokich temperatur

Dane techniczne**OBUDOWA IZOLUJĄCA:**

poliamid (PA 6.6) brązowy z zawartością 25% włókna szklanego UL 94 V0

ELEMENT PRZEWODZĄCY:

mosiądz niklowany

ŚRUBA MOCUJĄCA:

stal ocynkowana (M3,5)

IZOLACJA SAMOGASNĄCA:

EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11

TYP PRZEWODNIKA:

sztywny i giętki

MAKSYMALNA TEMPERATURA

200 °C

KRÓTKOOKRESOWA:**NAPIĘCIE TESTOWE:**

2500 V

STOPIEŃ OCHRONY:

IP20

NORMA ODNIESIENIA:

EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Przekrój (mm ²)	Przekrój (AWG)	Napięcie znamionowe (V)	Prąd pomiarowy (A)	Maks. temperatura robocza (°C)	Moment obrotowy (Nm)
	6	-	400	41	140	0,7
	-	18-10	600	30 (*)	110	0,9

* 40 A tylko dla okablowania fabrycznego

Kod	Kolor	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
94GF1	Brązowy	7,5	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF2	Brązowy	19,5	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF3	Brązowy	31,5	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF4	Brązowy	43,6	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF5	Brązowy	55,5	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF6	Brązowy	68	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF7	Brązowy	80	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF8	Brązowy	92	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF9	Brązowy	104	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF10	Brązowy	116	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GF11	Brązowy	128	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
M94GF	Brązowy	140	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	50/50

Skontaktować się z BM

