



Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego

Kod towaru: 94FS1, 94FS2, 94FS3, 94FS4, 94FS5, 94FS6, 94FS7, 94FS8, 94FS9, 94FS11, 94FS10, 94GFCs

Opis: LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · Z NYLONU · OD 1 DO 12 BIEGUNÓW · SERIA M094 Z WŁÓKNEM SZKLANYM I

Obraz

Obrazy wymiary

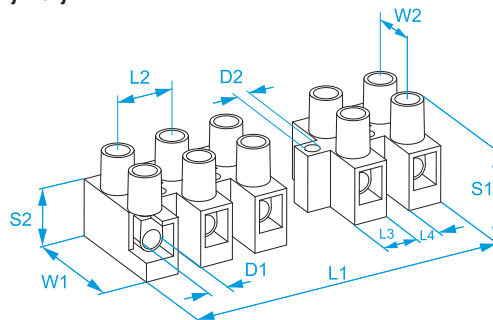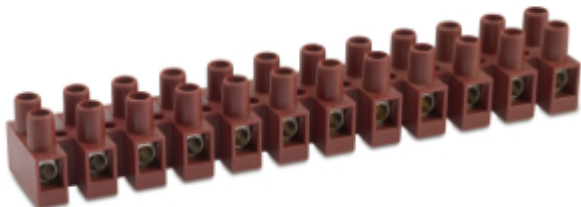

Seria M094, wersja do wysokich temperatur, z blaszką ochronną

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA:	poliamid (PA 6.6) brązowy z zawartością 25% włókna szklanego UL 94 V0
ELEMENT PRZEWODZĄCY:	mosiądz niklowany
ŚRUBA MOCUJĄCA:	stal ocynkowana (M3,5)
OCHRONA PRZEWODU:	stal nierdzewna
IZOLACJA SAMOGASNĄCA:	EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11
TYP PRZEWODNIKA:	szttywny i giętki
MAKSYMALNA TEMPERATURA KRÓTKOOKRESOWA:	200 °C
NAPIĘCIE TESTOWE:	2500 V
STOPIEŃ OCHRONY:	IP20
NORMA ODNIESIENIA:	EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Przekrój (mm²)	Przekrój (AWG)	Napięcie znamionowe (V)	Prąd pomiarowy (A)	Maks. temperatura robocza (°C)	Moment obrotowy (Nm)
	4	-	400	23	140	0,7
	-	18-10	600	30 (*)	110	0,9

* 40 A tylko dla okablowania fabrycznego

Kod	Kolor	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
94FS1	Brązowy	7,5	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94FS2	Brązowy	19,5	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94FS3	Brązowy	31,5	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94FS4	Brązowy	43,6	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94FS5	Brązowy	55,5	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94FS6	Brązowy	68	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94FS7	Brązowy	80	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94FS8	Brązowy	92	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94FS9	Brązowy	104	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94FS11	Brązowy	128	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94FS10	Brązowy	116	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	
94GFCs	Brązowy	140	12	7,3	4,7	23	10	20,7	12,2	4,2	3,1	50/300

Skontaktować się z BM

