




Specyfikacja techniczna

No. **41MA07A**
Wersja **V01.2**

Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z poliamidu
Kod towaru: 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 95/7, 95/8, 95/9, 95/10, 95/11, M095
Opis: LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · Z NYLONU · OD 1 DO 12 BIEGUNÓW · SERIA M095

Obraz

Obrazy wymiary

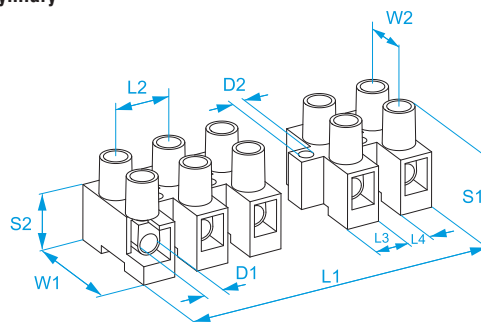

Seria M095, wersja standardowa

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliamid (PA 6.6) kolor naturalny UL V2
ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz niklowany
ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana (M4)
IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60695-2-10 a 850 °C
TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki
NAPIĘCIE TESTOWE: 2500 V
STOPIEŃ OCHRONY: IP20
NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Przekrój (mm ²)	Przekrój (AWG)	Napięcie znamionowe (V)	Prąd pomiarowy (A)	Maks. temperatura robocza (°C)	Moment obrotowy (Nm)
	10	-	400	57	125	0,7
	-	18-8	600	50	105	1,2

Kod	Kolor	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
95/1	Naturalny	9,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95/2	Naturalny	24,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95/3	Naturalny	39	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95/4	Naturalny	54,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95/5	Naturalny	69,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95/6	Naturalny	84	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	Skontaktować się z BM
95/7	Naturalny	99	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95/8	Naturalny	114,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95/9	Naturalny	129,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95/10	Naturalny	145	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95/11	Naturalny	160,2	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
M095	Naturalny	174	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	10/200



**HALOGEN
FREE**