




Scheda tecnica

No. **41MA07B**
Versione **V01.2**

Famiglia prodotto: Morsettiere - Multiple in nylon
Codici articolo: 95CS1, 95CS2, 95CS3, 95CS4, 95CS5, 95CS6, 95CS7, 95CS8, 95CS9, 95CS10, 95CS11, M95CS
Descrizione: MORSETTIERE MULTIPLE · IN NYLON · DA 1 A 12 POLI · SERIE M095 CON LAMELLA DI PROTEZIONE

Immagine

Disegno tecnico

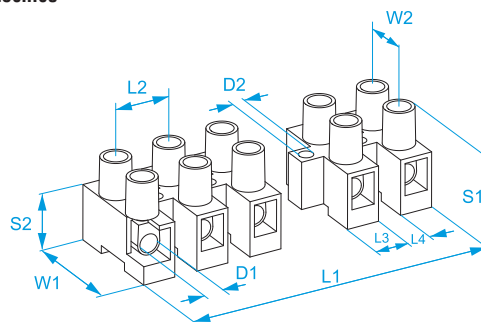

Versione con lamella di protezione della serie M095

Specifiche

CORPO ISOLANTE: poliammide (PA 6.6) naturale UL 94 V2
CORPO CONDUTTIVO: ottone nichelato
VITI IMPERDIBILI IN: acciaio zincato (M4)
LAMELLA DI PROTEZIONE IN: acciaio inox
LIVELLO AUTOESTINGUENZA: EN 60695-2-10 a 850 °C
TIPO DI CONDUTTORE: rigido e flessibile
TENSIONE DI PROVA: 2500 V
GRADO DI PROTEZIONE: IP20
NORME DI RIF.: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Sezione nominale (mm ²)	Sezione nominale (AWG)	Tensione nominale (V)	Corrente di prova (A)	Temperatura di esercizio max (°C)	Coppia di serraggio (Nm)
	6	-	400	41	125	0,7
	-	18-8	600	50	105	1,2

Codice	Colore	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
95CS1	Naturale	9,5 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS2	Naturale	24,5 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS3	Naturale	39 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS4	Naturale	54,5 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS5	Naturale	69,5 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS6	Naturale	84 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS7	Naturale	99 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS8	Naturale	114,5 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS9	Naturale	129,5 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS10	Naturale	145 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS11	Naturale	160,2 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
M95CS	Naturale	174 ± 1	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	10/100

Contattare BM



**HALOGEN
FREE**