




Specyfikacja techniczna

No. **41MA07B**
Wersja **V01.1**

Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z poliamidu
Kod towaru: 95CS1, 95CS2, 95CS3, 95CS4, 95CS5, 95CS6, 95CS7, 95CS8, 95CS9, 95CS10, 95CS11, M95CS
Opis: LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · Z NYLONU · OD 1 DO 12 BIEGUNÓW · SERIA M095 Z BLASZKĄ OCHRONNĄ

Obraz

Obrazy wymiary

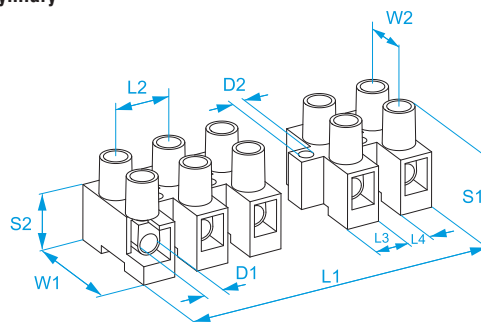

Seria M095, wersja z blaszką ochronną

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliamid (PA 6.6) kolor naturalny UL V2
ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz niklowany
ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana (M4)
OCHRONA PRZEWODU: stal nierdzewna
IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60695-2-10 a 850 °C
TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki
NAPIĘCIE TESTOWE: 2500 V
STOPIEŃ OCHRONY: IP20
NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Przekrój (mm ²)	Przekrój (AWG)	Napięcie znamionowe (V)	Prąd pomiarowy (A)	Maks. temperatura robocza (°C)	Moment obrotowy (Nm)
	6	-	400	41	125	0,7
	-	18-8	600	50	105	1,2

Kod	Kolor	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
95CS1	Naturalny	9,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS2	Naturalny	24,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS3	Naturalny	39	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS4	Naturalny	54,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS5	Naturalny	69,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS6	Naturalny	84	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS7	Naturalny	99	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS8	Naturalny	114,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS9	Naturalny	129,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS10	Naturalny	145	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95CS11	Naturalny	160,2	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
M95CS	Naturalny	174	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	10/10

Skontaktować się z BM

