



Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego

Kod towaru: 95GF1, 95GF2, 95GF3, 95GF4, 95GF5, 95GF6, 95GF7, 95GF8, 95GF9, 95GF10, 95GF11, M95GF

Opis: LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · Z NYLONU · OD 1 DO 12 BIEGUNÓW · SERIA M095 Z WŁÓKNEM SZKLANYM

Obraz

Obrazy wymiary

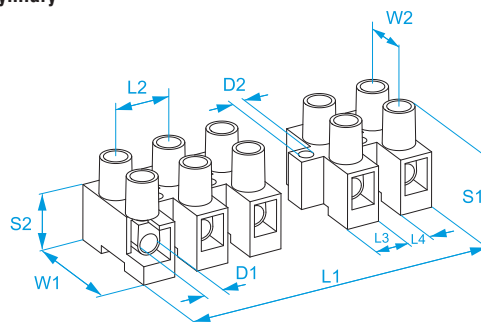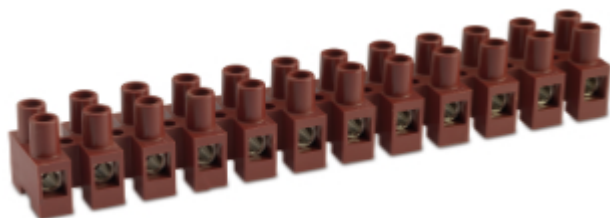

Seria M095, wersja do wysokich temperatur

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliamid (PA 6.6) brązowy z zawartością 25% włókna szklanego UL 94 V0

ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz niklowany

ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana (M4)

IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11

TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki

MAKSYMALNA TEMPERATURA KRÓTKOOKRESOWA: 200 °C

NAPIĘCIE TESTOWE: 2500 V

STOPIEŃ OCHRONY: IP20

NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Przekrój (mm²)	Przekrój (AWG)	Napięcie znamionowe (V)	Prąd pomiarowy (A)	Maks. temperatura robocza (°C)	Moment obrotowy (Nm)
	10	-	400	57	140	0,7
	-	18-8	600	50	110	1,2

Kod	Kolor	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
95GF1	Brązowy	9,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	Skontaktować się z BM
95GF2	Brązowy	24,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF3	Brązowy	39	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF4	Brązowy	54,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF5	Brązowy	69,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF6	Brązowy	84	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF7	Brązowy	99	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF8	Brązowy	114,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF9	Brązowy	129,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF10	Brązowy	145	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF11	Brązowy	160,2	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
M95GF	Brązowy	174	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	10/10

