



Fisa tehnica


No. **41MA07C**

Versiune **V01.1**

Familie de produse: Blocuri terminale - Multiway din nylon cu fibră de sticlă
Cod produs: 95GF1, 95GF2, 95GF3, 95GF4, 95GF5, 95GF6, 95GF7, 95GF8, 95GF9, 95GF10, 95GF11, M95GF
Descriere: BLOCURI TERMINALE MULTIWAY · NYLON · DE LA 1 LA 12 CĂI · SERIA M095 CU FIBRĂ DE STICLĂ

Imagine

Desen tehnic

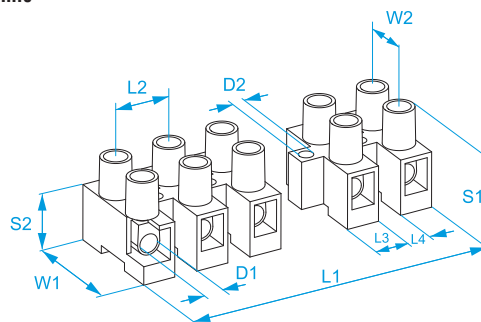

Versiune de temperatură înaltă a seriei M095

Specificații

CARCASĂ IZOLATOARE: poliamidă (PA 6.6) culoare maro și 25% fibră de sticlă UL 94 V0
CORP CONDUCTIV: alama nichelată
ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat (M4)
IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 la 850 °C, EN 60695-2-11
TIP CONDUCTOR: rigid și flexibil
TEMPERATURĂ MAXIMĂ PENTRU SCURT TIMP: 200 °C
TENSIUNE DE TESTARE: 2500 V
GRAD DE PROTECȚIE: IP20
CONFORM STD: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Secțiune (mm ²)	Secțiune (AWG)	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Temperatura maximă de funcționare (°C)	Cuplu (Nm)
	10	-	400	57	140	0,7
	-	18-8	600	50	110	1,2

Cod	Culoare	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
95GF1	Maro	9,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF2	Maro	24,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF3	Maro	39	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF4	Maro	54,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF5	Maro	69,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF6	Maro	84	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	Contact BM
95GF7	Maro	99	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF8	Maro	114,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF9	Maro	129,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF10	Maro	145	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GF11	Maro	160,2	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
M95GF	Maro	174	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	10/10



**HALOGEN
FREE**