




## Specyfikacja techniczna

No. **41MA07D**  
Wersja **V01.2**

**Rodzina produktów:** Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego  
**Kod towaru:** 95FS1, 95FS2, 95FS3, 95FS4, 95FS5, 95FS6, 95FS7, 95FS8, 95FS9, 95FS10, 95FS11, 95GFCS  
**Opis:** LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · Z NYLONU · OD 1 DO 12 BIEGUNÓW · SERIA M095 Z WŁÓKNEM SZKLANYM I

Obraz

Obrazy wymiary

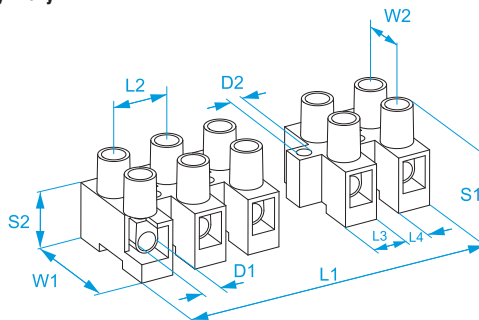

Seria M095, wersja do wysokich temperatur, z blaszka ochronną

### Dane techniczne

**OBUDOWA IZOLUJĄCA:** poliamid (PA 6.6) brązowy z zawartością 25% włókna szklanego UL 94 V0  
**ELEMENT PRZEWODZĄCY:** mosiądz niklowany  
**ŚRUBA MOCUJĄCA:** stal ocynkowana (M4)  
**OCHRONA PRZEWODU:** stal nierdzewna  
**IZOLACJA SAMOGASNĄCA:** EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11  
**TYP PRZEWODNIKA:** sztywny i giętki  
**MAKSYMALNA TEMPERATURA KRÓTKOOKRESOWA:** 200 °C  
**NAPIĘCIE TESTOWE:** 2500 V  
**STOPIEŃ OCHRONY:** IP20  
**NORMA ODNIESIENIA:** EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

|                                                                                     | Przekrój<br>(mm <sup>2</sup> ) | Przekrój<br>(AWG) | Napięcie<br>znamionowe<br>(V) | Prąd pomiarowy<br>(A) | Maks. temperatura robocza<br>(°C) | Moment obrotowy<br>(Nm) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|  | 6                              | -                 | 400                           | 41                    | 140                               | 0,7                     |
|  | -                              | 18-8              | 600                           | 50                    | 110                               | 1,2                     |

| Kod    | Kolor   | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | W1<br>(mm) | W2<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) |                       |
|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 95FS1  | Brązowy | 9,5        | 15         | 9,4        | 5,6        | 25,3       | 11         | 25,7       | 15,7       | 5          | 4,2        | Skontaktować się z BM |
| 95FS2  | Brązowy | 24,5       | 15         | 9,4        | 5,6        | 25,3       | 11         | 25,7       | 15,7       | 5          | 4,2        |                       |
| 95FS3  | Brązowy | 39         | 15         | 9,4        | 5,6        | 25,3       | 11         | 25,7       | 15,7       | 5          | 4,2        |                       |
| 95FS4  | Brązowy | 54,5       | 15         | 9,4        | 5,6        | 25,3       | 11         | 25,7       | 15,7       | 5          | 4,2        |                       |
| 95FS5  | Brązowy | 69,5       | 15         | 9,4        | 5,6        | 25,3       | 11         | 25,7       | 15,7       | 5          | 4,2        |                       |
| 95FS6  | Brązowy | 84         | 15         | 9,4        | 5,6        | 25,3       | 11         | 25,7       | 15,7       | 5          | 4,2        |                       |
| 95FS7  | Brązowy | 99         | 15         | 9,4        | 5,6        | 25,3       | 11         | 25,7       | 15,7       | 5          | 4,2        |                       |
| 95FS8  | Brązowy | 114,5      | 15         | 9,4        | 5,6        | 25,3       | 11         | 25,7       | 15,7       | 5          | 4,2        |                       |
| 95FS9  | Brązowy | 129,5      | 15         | 9,4        | 5,6        | 25,3       | 11         | 25,7       | 15,7       | 5          | 4,2        |                       |
| 95FS10 | Brązowy | 145        | 15         | 9,4        | 5,6        | 25,3       | 11         | 25,7       | 15,7       | 5          | 4,2        |                       |
| 95FS11 | Brązowy | 160,2      | 15         | 9,4        | 5,6        | 25,3       | 11         | 25,7       | 15,7       | 5          | 4,2        |                       |
| 95GFCS | Brązowy | 174        | 15         | 9,4        | 5,6        | 25,3       | 11         | 25,7       | 15,7       | 5          | 4,2        | 10/200                |



HALOGEN  
FREE