



Fisa tehnica

No.

41MA07D



Versiune

V01.2

Familie de produse: Blocuri terminale - Multiway din nylon cu fibră de sticlă
Cod produs: 95FS1, 95FS2, 95FS3, 95FS4, 95FS5, 95FS6, 95FS7, 95FS8, 95FS9, 95FS10, 95FS11, 95GFCS
Descriere: BLOCURI TERMINALE MULTIWAY · NYLON · DE LA 1 LA 12 CĂI · SERIA M095 CU FIBRĂ DE STICLĂ ȘI PROTECȚIE

Imagine

Desen tehnic

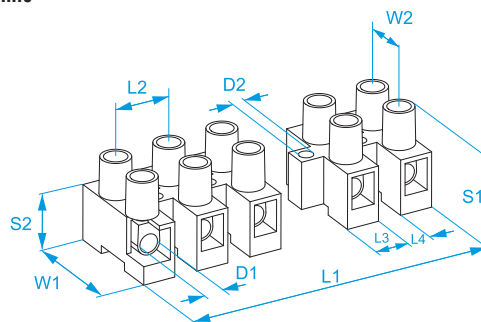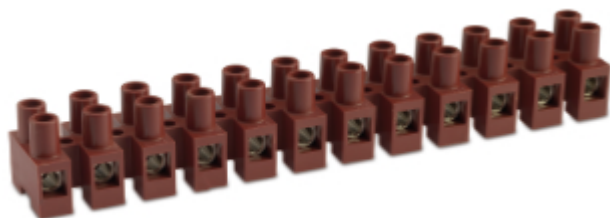

Versiune de temperatură înaltă cu protecție pentru cabluri a seriei M095

Specificații

CARCASĂ IZOLATOARE: poliamidă (PA 6.6) culoare maro și 25% fibră de sticlă UL 94 V0
CORP CONDUCTIV: alama nichelată
ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat (M4)
PROTECȚIE FIR: oțel inoxidabil
IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 la 850 °C, EN 60695-2-11
TIP CONDUCTOR: rigid și flexibil
TEMPERATURĂ MAXIMĂ PENTRU SCURT TIMP: 200 °C
TENSIUNE DE TESTARE: 2500 V
GRAD DE PROTECȚIE: IP20
CONFORM STD: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Secțiune (mm ²)	Secțiune (AWG)	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Temperatura maximă de funcționare (°C)	Cuplu (Nm)
 03	6	-	400	41	140	0,7
 US	-	18-8	600	50	110	1,2

Cod	Culoare	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
95FS1	Maro	9,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95FS2	Maro	24,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95FS3	Maro	39	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95FS4	Maro	54,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95FS5	Maro	69,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95FS6	Maro	84	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	Contact BM
95FS7	Maro	99	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95FS8	Maro	114,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95FS9	Maro	129,5	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95FS10	Maro	145	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95FS11	Maro	160,2	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	
95GFCS	Maro	174	15	9,4	5,6	25,3	11	25,7	15,7	5	4,2	10/200

**HALOGEN
FREE**