

Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z poliamidu


Kod towaru: M096

Opis: LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · Z NYLONU · TRÓJBIEGUNOWE · DO BEZPOŚREDNIEGO UZIEMIENIA

Obraz



Obrazy wymiary

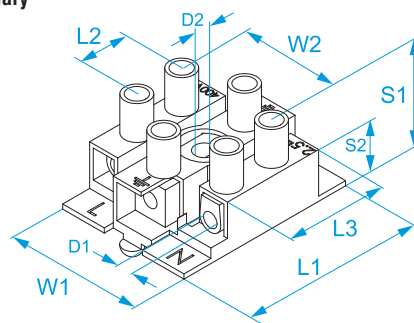

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliamid (PA 6.6) kolor naturalny

ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz niklowany

ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana (M3)

OZNACZENIE: L ⊥ N na biegunach

IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60695-2-10 a 850 °C

TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki

MAKSYMALNA TEMPERATURA ROBOCZA: 100 °C

MAKSYMALNA TEMPERATURA KRÓTKOOKRESOWA: 160 °C

NAPIĘCIE TESTOWE: 2500 V

NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

MONTAŻ: Otwór do śruby uziemiającej w blachach o grubości do 1 mm: Ø 3,5 ± 0,1. Szablon wiercenia jak na rysunku.

ŚRUBA UZIEMIAJĄCA: M4x10

Kod	Rozdział (mm ²)	Napięcie nominalne (V)	Prąd próby (A)	Moment (Nm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
M096	2,5	400	24	0,25	36	10	24	27	20,5	17,5	10	3,1	4,2	1000/1000

