



Scheda tecnica

No.

41MA09A

Versione


V01.2

Famiglia prodotto: Morsettiere - Multiple in nylon
Codici articolo: 963, 963CS
Descrizione: MORSETTIERE MULTIPLE · IN NYLON · TRIPOLARE · CON FISSAGGIO SU LAMIERA

Immagine



Disegno tecnico

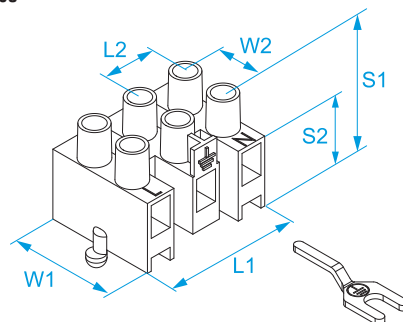

Specifiche

CORPO ISOLANTE: poliammide (PA 6.6) bianco
CORPO CONDUTTIVO: ottone nichelato
VITI IMPERDIBILI IN: acciaio zincato (M3)
FORCELLA PER LA MESSA A TERRA TRAMITE VITE (VERSIONE T) M4: ottone
MARCATURA: L ↓ N sui poli
LIVELLO AUTOESTINGUENZA: EN 60695-2-10 a 850 °C
TIPO DI CONDUTTORE: rigido e flessibile
TEMPERATURA ESERCIZIO MAX: 110 °C
TEMPERATURA MASSIMA PER BREVE DURATA: 160 °C
TENSIONE DI PROVA: 2500 V
NORME DI RIF.: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004
MONTAGGIO: Maschera di foratura come in figura. Applicare su lamiera con spessore 0,6 ÷ 1 mm mediante pressione sui piedini.

Codice	Descrizione	Sezione (mm ²)	Tensione nominale (V)	Corrente di prova (A)	Serraggio (Nm)	L1 (mm)	L2 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	
963		2,5	450	24	0,25	27	10	24,5	10	18,5	10,5	1000/1000
963CS	con lamella di protezione in acciaio inox	2,5	450	24	0,25	27	10	24,5	10	18,5	10,5	

**HALOGEN
FREE**