



Specyfikacja techniczna

No.

41MA09A

Wersja


V01.2

Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z poliamidu
Kod towaru: 963, 963CS
Opis: LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · Z NYLONU · TRÓJBIEGUNOWE · Z PRZYMOCOWANIEM DO BLACHY

Obraz



Obrazy wymiary

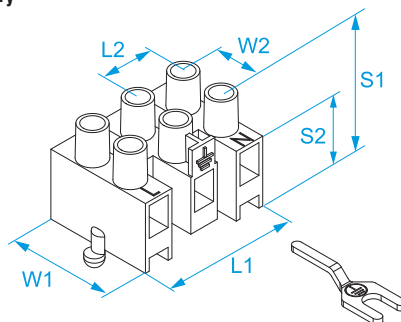

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliamid (PA 6.6) biały
ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz niklowany
ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana (M3)
WIDEŁKI DO UZIEMIENIA ZA POMOCĄ ŚRUBY M4 (WERSJA T): mosiądz
OZNACZENIE: L ↓ N na biegunach
IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60695-2-10 a 850 °C
TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki
MAKSYMALNA TEMPERATURA ROBOCZA: 110 °C
MAKSYMALNA TEMPERATURA KRÓTKOOKRESOWA: 160 °C
NAPIĘCIE TESTOWE: 2500 V
NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004
MONTAŻ: Szablon wiercenia jak na rysunku. Mocowanie do blachy blachę o grubości 0,6 ÷ 1 mm, poprzez wciśnięcie nóżek.

Kod	Opis	Rozdział (mm ²)	Napięcie nominalne (V)	Prąd próby (A)	Moment (Nm)	L1 (mm)	L2 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	
963		2,5	450	24	0,25	27	10	24,5	10	18,5	10,5	1000/1000
963CS	z blaszką ochronną ze stali nierdzewnej	2,5	450	24	0,25	27	10	24,5	10	18,5	10,5	

**HALOGEN
FREE**