



Specyfikacja techniczna


No. **41MA10A**
Wersja **V01.2**

Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z poliamidu
Kod towaru: 971, 972, 973, 974, 975
Opis: LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · Z NYLONU · OD 1 DO 5 BIEGUNÓW · Z BEZPIECZNIKIEM · SERIA M097

Obraz



Obrazy wymiary

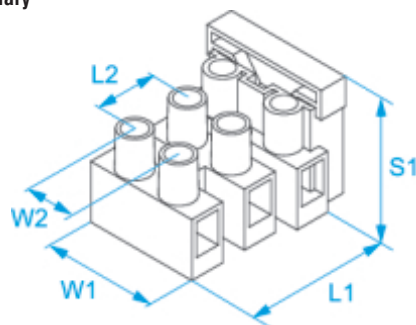

Seria M097, wersja standardowa

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliamid (PA 6.6) biały
ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz niklowany
ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana (M3)
ZABEZPIECZENIE: bezpiecznik 5x20 zgodny z IEC 127 (nie załączony)
IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60695-2-10 a 850 °C
TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki
MAKSYMALNA TEMPERATURA ROBOCZA: 100 °C
MAKSYMALNA TEMPERATURA KRÓTKOOKRESOWA: 160 °C
NAPIĘCIE TESTOWE: 2500 V
NORMA ODNIESIENIA: EN 60257, EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Przekrój (mm ²)	Przekrój (AWG)	Napięcie znamionowe (V)	Prąd pomiarowy (A)	Maks. temperatura robocza (°C)	Moment obrotowy (Nm)
	2,5	-	450	24	100	0,25

Kod	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	
971	12,85	10	20	10	21	10	22,7	100/100
972	22,05	10	20	10	21	10	22,7	
973	32,05	10	20	10	21	10	22,7	
974	42,05	10	20	10	21	10	22,7	
975	52,05	10	20	10	21	10	22,7	



**HALOGEN
FREE**