

Familie de produse: Blocuri terminale - Pentru conexiuni libere


Cod produs: 991, 992, 9924, 993, 994, 995

Descriere: BLOCURI TERMINALE UNIDIRECȚIONALE · CONECTORI DE CAPĂȚ · BARE

Imagine



Desen tehnic

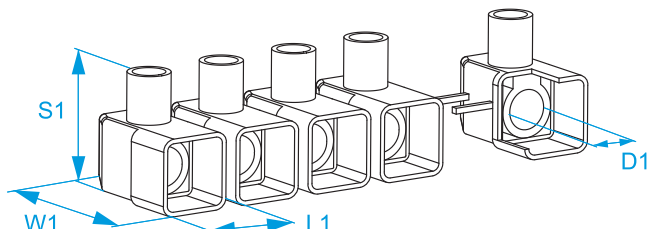

Specificații

CARCASĂ IZOLATOARE: policarbonat transparent (PC) UL 94 V0

CORP CONDUCTIV: alamă

ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat

IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 la 850 °C, EN 60695-2-11

TIP CONDUCTOR: rigid și flexibil

TEMPERATURĂ MAXIMĂ DE OPERARE: 85 °C

GRAD DE PROTECȚIE: IP20

CONFORM STD: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

Cod	Secțiunea conductorului (mm ²)	Capacitate de conectare Secțiune (mm ²)	Capacitate de conectare Nr. de conductori rigizi	Capacitate de conectare Nr. de conductori flexibili	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Șurub	D1 (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	S1 (mm)	
991	1.5	1.5 1 0.75	2 2 ÷ 3 2 ÷ 4	2 2 ÷ 3 2 ÷ 4	450	18	M3	3,1	7,5	15	14,5	10/1000
992	2.5	2.5 1.5 1	2 2 ÷ 3 2 ÷ 4	2 2 ÷ 3 2 ÷ 4	450	24	M3.5	4,1	9	17,5	18,2	10/600
9924	4	4 2.5 1.5	2 2 ÷ 3 2 ÷ 4	2 2 ÷ 3 2 ÷ 4	450	32	M4	4,5	10,3	21	20	10/400
993	6	6 4 2.5	2 2 ÷ 3 2 ÷ 4	2 2 2 ÷ 4	450	41	M4	6	11,8	22,5	23	10/300
994	10	10 6 4	2 2 ÷ 3 2 ÷ 4	2 2 2 ÷ 4	450	57	M6	7,9	14,7	26	26	10/200
995	16	16 10 6	2 2 ÷ 3 2 ÷ 4	2 2 2 ÷ 3	450	76	M8	10,5	18,8	31,8	32,2	10/100

