

Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Do połączeń ruchomych


Kod towaru: 9960, 9961

Opis: LISTWY ZACISKOWE POJEDYNCZE EKWIPOWENCJALNE · KOŃCOWE

Obraz



Obrazy wymiary

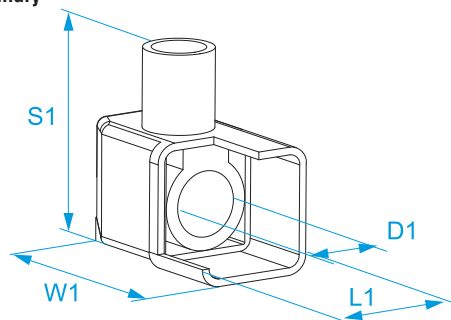

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliwęglan przezroczysty (PC) UL 94 V0

ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz

OCHRONA PRZEWODU: stal nierdzewna

ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana

IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11

TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki

MAKSYMALNA TEMPERATURA ROBOCZA: 85 °C

STOPIEŃ OCHRONY: IP00

NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

Kod	Przekrój przewodnika (mm ²)	Zdolność łączenia Rozdział (mm ²)	Zdolność łączenia II. przewodów sztywnych	Zdolność łączenia II. przewodów elastycznych	Napięcie nominalne (V)	Prąd próby (A)	Śruba	D1 (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	S1 (mm)	
9960	25	25	2	2	450	101	M10	12	22,5	36,3	41,9	25/25
		16	2 ÷ 3	2 ÷ 3								
		10	2 ÷ 4	2 ÷ 4								
9961	35	35	2	2	450	125	M10	13,9	26,1	43,5	49,4	25/25
		25	2 ÷ 3	2								
		16	2 ÷ 4	2 ÷ 3								

