



Specyfikacja techniczna

No. **41MB01D**


Wersja **V01.1**

Rodzina produktów: Końcówki - Złącza doczołowe i równoległe izolowane
Kod towaru: 00170, 00270, 00370, 00470
Opis: LISTWY ZACISKOWE POJEDYNCZE EKWIPOTENCJALNE - KOŃCOWE

Obraz



Obrazy wymiary

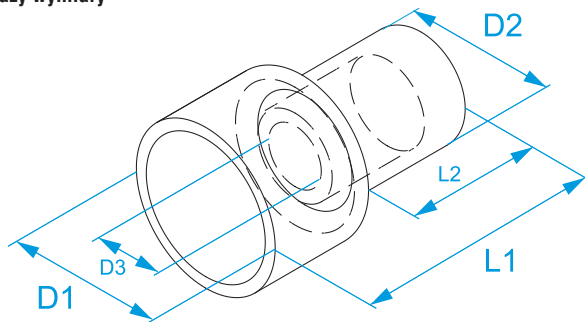

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliamid (PA 6.6) kolor naturalny UL V2
ELEMENT PRZEWODZĄCY: miedź cynowana
MAKSYMALNA TEMPERATURA ROBOCZA: 105 °C
MAKS. NAPIĘCIE ZNAMIONOWE: 600 V
NORMA ODNIESIENIA: UL486C
MONTAŻ: rzeczywista zdolność połączenia zmienia się zależnie od liczby i przekroju przewodów jak podano w opisie zastosowania (strona internetowa)

Kod	Przekrój przewodnika (mm ²)	Przekrój przewodnika (AWG)	ID	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	
00170	0,25 ÷ 1,5	(22-16)	2	6,2	5,6	2,6	15,2	6,8	100/1000
00270	1,5 ÷ 2,5	(16-14)	2	6,5	5,9	3,2	15,2	7	100/1000
00370	2,5 ÷ 6	(12-10)	5	9,4	7,3	4	17,8	8,5	50/500
00470•	6 ÷ 10	(20-10)	12	9,3	4,6	22,2	9,3	100/1000	



dok. nr E 137735

• Brak UL