



Fisa tehnica

No.

41MB01E

Versiune


V01.1

Familie de produse: Blocuri terminale - Pentru conexiuni libere
Cod produs: 9416, 9425, 9435
Descriere: BLOCURI TERMINALE UNIDIRECȚIONALE · CONECTORI DE CAPĂȚ · 2 INTRĂRI

Imagine



Desen tehnic

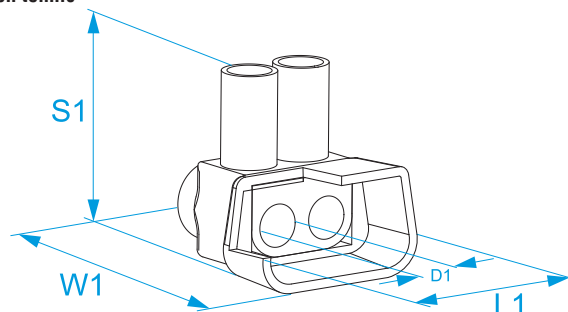

Specificații

CARCASĂ ISOLATOARE: policarbonat transparent (PC) UL 94 V0
CORP CONDUCTIV: alamă
ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat
IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 la 850 °C, EN 60695-2-11
TIP CONDUCTOR: rigid și flexibil
TEMPERATURĂ MAXIMĂ DE OPERARE: 85 °C
GRAD DE PROTECȚIE: IP20
CONFORM STD: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

Cod	Secțiunea conductorului (mm ²)	Capacitate de conectare Secțiune (mm ²)	Capacitate de conectare Nr. de conductori rigizi	Capacitate de conectare Nr. de conductori flexibili	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Șurub	D1 (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	S1 (mm)	
9416	2 x 16	16 10 6	2	- 2 2	450	76	M5	5,5	20,5	22,6	24,5	30/30
9425	2 x 25	25 16 10	2	- 2 2	450	101	M6	7	25	26,2	25,4	20/20
9435	2 x 35	35 25 16	2	- 2 2	450	125	M8	9	32	31,2	33,4	10/10

**HALOGEN
FREE**