



## Scheda tecnica

No. **41MB02A**


Versione **V01.1**

**Famiglia prodotto:** Morsettiere - Equipotenziali  
**Codici articolo:** 996, 9984  
**Descrizione:** MORSETTI EQUIPOTENZIALI - A 3 INGRESSI

Immagine



Disegno tecnico

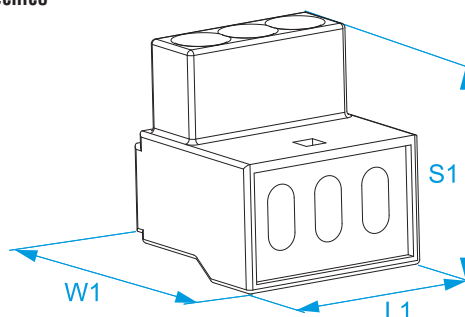

### Specifiche

**CORPO ISOLANTE:** policarbonato (PC) trasparente UL 94 V0  
**CORPO CONDUTTIVO:** ottone  
**VITI IMPERDIBILI IN:** acciaio zincato  
**LIVELLO AUTOESTINGUENZA:** EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11  
**TIPO DI CONDUTTORE:** rigido e flessibile  
**TEMPERATURA ESERCIZIO MAX:** 85 °C  
**NORME DI RIF.:** EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

| Codice | Sezione conduttore<br>(mm <sup>2</sup> ) | Tensione nominale<br>(V) | Corrente di prova<br>(A) | N. ingressi | Lunghezza spelatura<br>(mm) | Vite | L1<br>(mm) | W1<br>(mm) | S1<br>(mm) |  |
|--------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 996    | 1 ÷ 6                                    | 450                      | 16                       | 3           | 10                          | M4   | 22         | 21         | 24         | 50/50                                                                                 |
| 9984   | 16 ÷ 35                                  | 750                      | 125                      | 3           | 18                          | M8   | 47         | 36,4       | 36         | 25/25                                                                                 |



**HALOGEN  
FREE**