

Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Ekwipotencjalne


Kod towaru: 996, 9984

Opis: LISTWY ZACISKOWE POJEDYNCZE EKWIPOTENCJALNE - NA 3 WEJŚCIA

Obraz



Obrazy wymiary

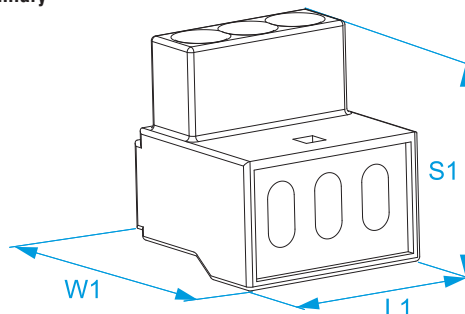

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliwęglan przezroczysty (PC) UL 94 V0

ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz

ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana

IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11

TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki

MAKSYMALNA TEMPERATURA ROBOCZA: 85 °C

NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

Kod	Przekrój przewodnika (mm ²)	Napięcie nominalne (V)	Prąd próby (A)	Wejścia	Długość ściągania (mm)	Śruba	L1 (mm)	W1 (mm)	S1 (mm)	
996	1 ÷ 6	450	16	3	10	M4	22	21	24	50/50
9984	16 ÷ 35	750	125	3	18	M8	47	36,4	36	25/25

