



Specyfikacja techniczna

No.

41MB03A

Wersja


V01.0

Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Ekwipotencjalne
Kod towaru: 998
Opis: LISTWY ZACISKOWE POJEDYNCZE EKWIPOTECJALNE - NA 4 WEJŚCIA

Obraz



Obrazy wymiary

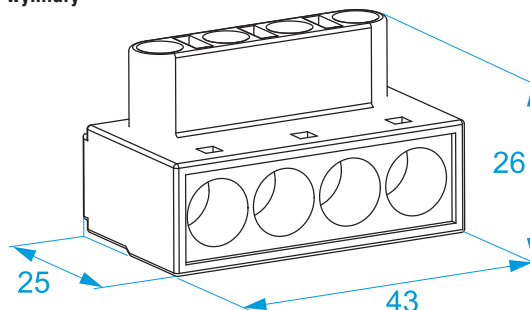

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliwęglan przezroczysty (PC) UL 94 V0
ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz
ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana
IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11
TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki
MAKSYMALNA TEMPERATURA ROBOCZA: 85 °C
STOPIEŃ OCHRONY: IP20
NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

Kod	Przekrój przewodnika (mm ²)	Napięcie nominalne (V)	Prąd próby (A)	Wejścia	Długość ściągania (mm)	Śruba	
998	6 ÷ 16	750	40	4	10	M5	25/25

**HALOGEN
FREE**