



Fisa tehnica

No.

41MB03A

Versiune


V01.0

Familie de produse: Blocuri terminale - Unidirecțional
Cod produs: 998
Descriere: BLOCURI TERMINALE UNIDIRECȚIONALE - 4 INTRĂRI

Imagine



Desen tehnic

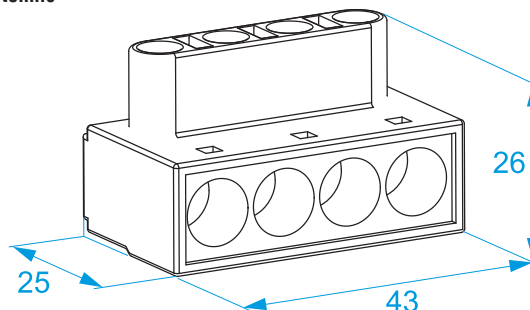

Specificații

CARCASĂ IZOLATOARE: policarbonat transparent (PC) UL 94 V0
CORP CONDUCTIV: alamă
ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat
IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 la 850 °C, EN 60695-2-11
TIP CONDUCTOR: rigid și flexibil
TEMPERATURĂ MAXIMĂ DE OPERARE: 85 °C
GRAD DE PROTECȚIE: IP20
CONFORM STD: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

Cod	Secțiunea conductorului (mm ²)	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Intrări	Lungime de dezizolare (mm)	Șurub	
998	6 ÷ 16	750	40	4	10	M5	25/25



**HALOGEN
FREE**