

Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Ekwipotencjalne


Kod towaru: 997

Opis: LISTWY ZACISKOWE POJEDYNCZE EKWIPOTENCJALNE - NA 5 WEJŚĆ

Obraz



Obrazy wymiary

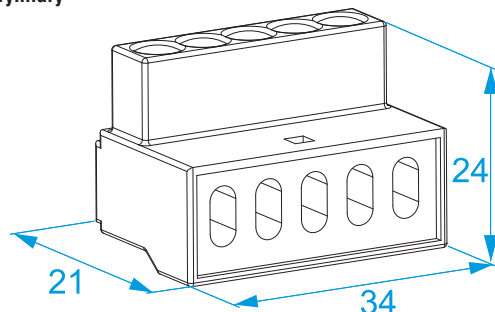

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliwęglan przezroczysty (PC) UL 94 V0

ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz

ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana

IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11

TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki

MAKSYMALNA TEMPERATURA ROBOCZA: 85 °C

NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

Kod	Przekrój przewodnika (mm²)	Napięcie nominalne (V)	Prąd próby (A)	Wejścia	Długość ściągania (mm)	Śruba	
997	1 ÷ 6	450	16	5	10	M4	50/50

