Scheda tecnica

No. 41MB05A

Versione V01.1

Famiglia prodotto: Morsettiere - Equipotenziali

Codici articolo: 9981, 9983

Descrizione: MORSETTI EQUIPOTENZIALI · A 6 INGRESSI

Immagine

Disegno tecnico

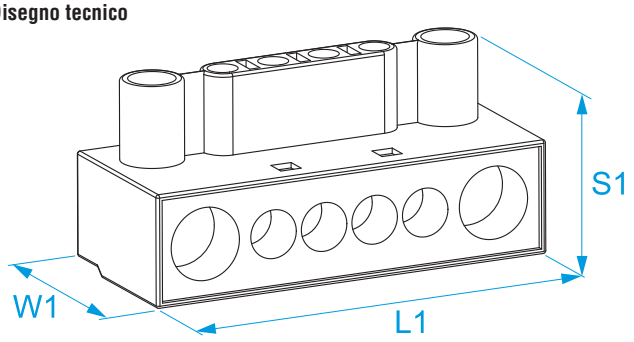

Specifiche

CORPO ISOLANTE:	policarbonato (PC) trasparente UL 94 V0
CORPO CONDUTTIVO:	ottone
VITE IN:	acciaio zincato
LIVELLO AUTOESTINGUENZA:	EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11
TIPO DI CONDUTTORE:	rigido e flessibile
TEMPERATURA ESERCIZIO MAX:	85 °C
GRADO DI PROTEZIONE:	IP20
NORME DI RIF.:	EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

Codice	Sezione conduttore (mm²)	Tensione nominale (V)	Corrente di prova (A)	N. ingressi	Lunghezza spelatura (mm)	Vite	L1 (mm)	W1 (mm)	S1 (mm)	
9981	(2,5 ÷ 6) x 4	750	40	6	11	M4	48	24	26	25/25
9983	(6 ÷ 16) x 4	750	125	6	16	M5,	77	35	35	25/25

HALOGEN FREE