

Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Ekwipotencjalne


Kod towaru: 9981, 9983

Opis: LISTWY ZACISKOWE POJEDYNCZE EKWIPOTENCJALNE - NA 6 WEJŚĆ

Obraz



Obrazy wymiary

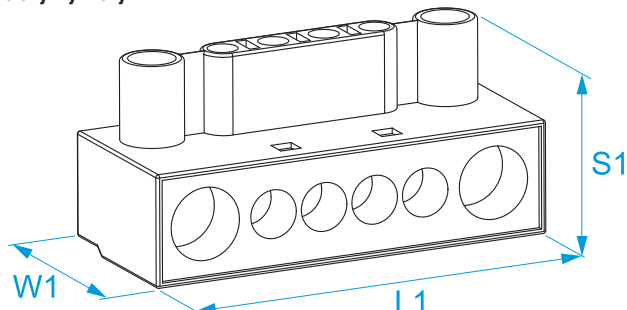

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliwęglan przezroczysty (PC) UL 94 V0

ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz

WKREĆANIE: stal ocynkowana

IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11

TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki

MAKSYMALNA TEMPERATURA ROBOCZA: 85 °C

STOPIEŃ OCHRONY: IP20

NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

Kod	Przekrój przewodnika (mm²)	Napięcie nominalne (V)	Prąd próby (A)	Wejścia	Długość ściągania (mm)	Śruba	L1 (mm)	W1 (mm)	S1 (mm)	
9981	(2,5 ÷ 6) x 4	750	40	6	11	M4	48	24	26	25/25
9983	(6 ÷ 16) x 4	750	125	6	16	M5,	77	35	35	25/25

