


Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Ekwipotencjalne
Kod towaru: 9982
Opis: LISTWY ZACISKOWE POJEDYNCZE EKWIPOTENCJALNE - NA 11 WEJŚĆ

Obraz



Obrazy wymiary

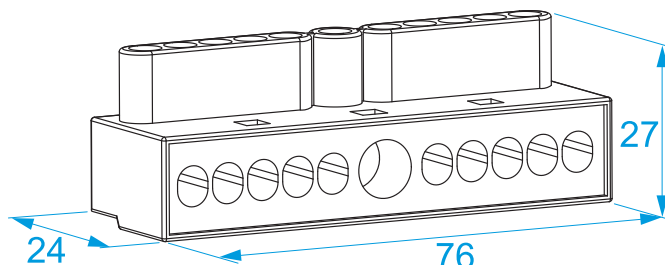

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA:	poliwęglan przezroczysty (PC) UL 94 V0
ELEMENT PRZEWODZĄCY:	mosiądz
WKREĆANIE:	stal ocynkowana
IZOLACJA SAMOGASNĄCA:	EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11
TYP PRZEWODNIKA:	sztywny i giętki
MAKSYMALNA TEMPERATURA ROBOCZA:	85 °C
STOPIEŃ OCHRONY:	IP20
NORMA ODNIESIENIA:	EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

Kod	Przekrój przewodnika (mm ²)	Napięcie nominalne (V)	Prąd próby (A)	Wejścia	Długość ściągania (mm)	Śruba	
9982	(2,5 ÷ 6) x 10	750	40	11	11	M4	25/25

