Scheda tecnica

No. 41MB08A

Versione V02.0

Famiglia prodotto:	Morsettiere - A innesto rapido
Codici articolo:	803, 805
Descrizione:	MORSETTI A INNESTO RAPIDO

Immagine

Disegno tecnico

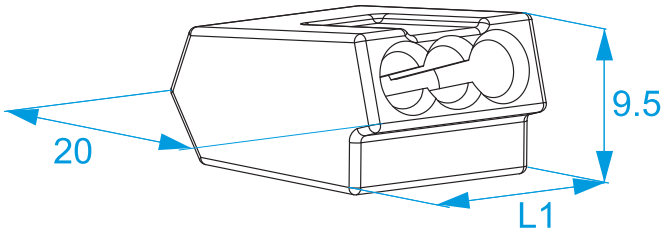

Specifiche

CORPO ISOLANTE:	poliammide (PA 6.6)
LIVELLO AUTOESTINGUENZA:	EN 60695-2-10 a 850 °C
TIPO DI CONDUTTORE:	rigido
TEMPERATURA ESERCIZIO MAX:	85 °C
NORME DI RIF.:	EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-2: 2004

Codice	Sezione conduttore (mm²)	Tensione nominale (V)	N. ingressi	Lunghezza spelatura (mm)	L1 (mm)	
803	0,75 ÷ 2,5	450	3	10 ÷ 13	14	100/100
805	0,75 ÷ 2,5	450	5	10 ÷ 13	22	