



## Fisa tehnica

No. **41MB08A**


Versiune **V02.0**

**Familie de produse:** Blocuri terminale - Conector rapid  
**Cod produs:** 803, 805  
**Descriere:** BLOCURI TERMINALE UNIDIRECȚIONALE - CONECTARE RAPIDĂ

Imagine



Desen tehnic

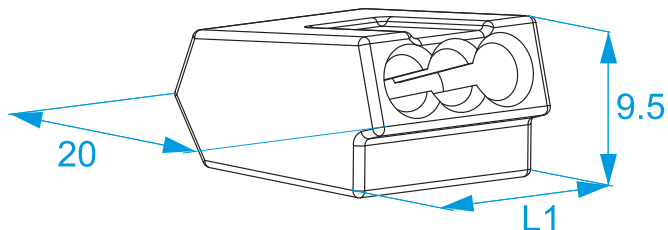

### Specificații

**CARCASĂ IZOLATOARE:** poliamidă (PA 6.6)  
**IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE:** EN 60695-2-10 la 850 °C  
**TIP CONDUCTOR:** rigid  
**TEMPERATURĂ MAXIMĂ DE OPERARE:** 85 °C  
**CONFORM STD:** EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-2: 2004

Cod	Secțiunea conductorului (mm <sup>2</sup> )	Tensiune nominală (V)	Intrări	Lungime de dezizolare (mm)	L1 (mm)	
803	0,75 ÷ 2,5	450	3	10 ÷ 13	14	100/100
805	0,75 ÷ 2,5	450	5	10 ÷ 13	22	

