



Specyfikacja techniczna


No. **41MB09A**
Wersja **V01.1**

Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Blok rozdzielczy przelotowy
Kod towaru: 95261, 95262, 95263, 95264
Opis: BLOK ROZDZIELCZY PRZELOTOWY - TWIN BLOCK

Obraz



Obrazy wymiary

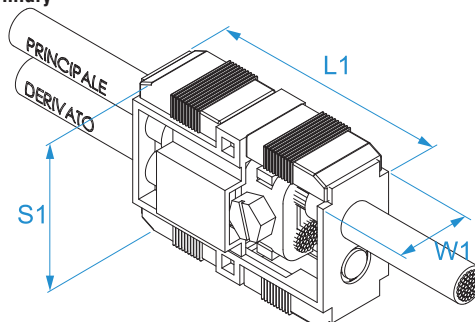

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliwęglan przezroczysty (PC) UL 94 V0
ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz odlewany ciśnieniowo niklowany
ZACISK ZABEZPIECZAJĄCY: poliamid czarny (PA 6.6)
WKREĆANIE: stal ocynkowana
MAKSYMALNA TEMPERATURA ROBOCZA: 85 °C
TYP ZACISKANIA: pośrednio
NAPIĘCIE TESTOWE: 2500 V
STOPIEŃ OCHRONY: IP20
NORMA ODNIESIENIA: EN 60947-7-1, EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004, EN 60999

Kod	Przekrój przewodnika (mm ²)	Elastyczne przewody do podłączenia Główny (mm ²)	Elastyczne przewody do podłączenia Pochodny (mm ²)	Napięcie nominalne (V)	L1 (mm)	W1 (mm)	S1 (mm)	
95261	10-25	25	25	450	64	27	43	1/10
95262	25-50	50	50	450	71	34	49	1/10
95263	50-95	95	95	450	77	41	61	1/10
95264	70-120	120	120	450	90	50	72	1/5



**HALOGEN
FREE**