



Specyfikacja techniczna


No. **41MC01G**
Wersja **V01.3**

Rodzina produktów: Modułowe bloki rozdzielcze - Blok rozdzielczy dwubiegunowy
Kod towaru: QM204017C, QM210007C, QM210015C, QM212507C, QM212511C, QM212515C
Opis: BLOK ROZDZIELCZY MODUŁOWY · DWUBIEGUNOWY · 40A, 100A, 125 A

Obraz



Obrazy wymiary

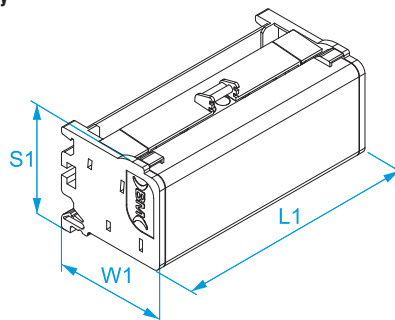

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliwęglan (PC) UL 94 V0
ZABEZPIECZENIA: poliwęglan przezroczysty (PC) UL 94 V0
LISTWY ROZDZIELCZE: mosiądz
ŚRUBY: stal ocynkowana
IZOLACJA SAMOGASNĄCA: IEC/EN 60695-2-11 at 850 °C
TEMPERATURA OTOCZENIA: 40 °C
NAPIĘCIE NOMINALNE IZOLACJI: 500 V
STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA: 3
NORMA ODNIESIENIA: IEC/EN 60947-7-1

Kod	Prąd nominalny In (A)	Prąd krótkookresowy Icw (kA)	Prąd szczytowy Ipk (kA)	Wejścia dla jednego bieguna (mm x Nr.)	Przekrój przewodnika giętki z końcówką tulejową (mm ²)	Przekrój przewodnika sztywny (mm ²)	Moment dokręcania (Nm)	L1 (mm)	W1 (mm)	S1 (mm)	
QM204017C	40	4,5	20	Ø 6 x 2 Ø 4,3 x 15	4 - 10 0,75 - 4	6 - 16 1,5 - 4	2 - 3 1,2 - 1,5	140	50	47	
QM210007C	100	4,5	20	Ø 7,5 x 2 Ø 5,3 x 5	6 - 16 1,5 - 6	10 - 25 2,5 - 6	2 - 3 2 - 3	70	50	47	
QM210015C	100	4,5	20	Ø 8,5 x 2 Ø 5,5 x 7 Ø 4,5 x 6	10 - 25 1,5 - 6 0,75 - 4	10 - 25 2,5 - 6 1,5 - 4	2 - 3 2 - 3 1,2 - 1,5	140	50	47	
QM212507C	125	4,5	20	Ø 9 x 1 Ø 7,5 x 1 Ø 5,3 x 5	10 - 25 6 - 16 1,5 - 6	10 - 35 10 - 25 2,5 - 6	2 - 3 2 - 3 2 - 3	70	50	47	1/1
QM212511C	125	4,5	20	Ø 9 x 2 Ø 7,5 x 2 Ø 5,3 x 7	10 - 25 6 - 16 1,5 - 6	10 - 35 10 - 25 2,5 - 6	2 - 3 2 - 3 2 - 3	105	50	47	
QM212515C	125	4,5	20	Ø 9 x 2 Ø 7,5 x 2 Ø 5,3 x 11	10 - 25 6 - 16 1,5 - 6	10 - 35 10 - 25 2,5 - 6	2 - 3 2 - 3 2 - 3	140	50	47	



**HALOGEN
FREE**