




Specyfikacja techniczna

No. **41MD01A**


Wersja **V01.3**

Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Złącza wtykowe spolaryzowane
Kod towaru: B9021, B9022, B9023, B9024, M9021, M9022, M9023, M9024
Opis: LISTWY ZACISKOWE NA WTYK SPOLARYZOWANY - NA 2 BIEGUNY - SERIA M902

Obraz

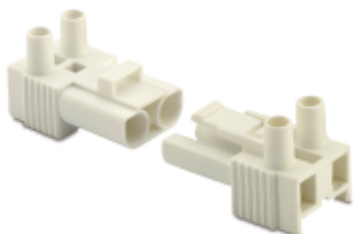

Obrazy wymiary

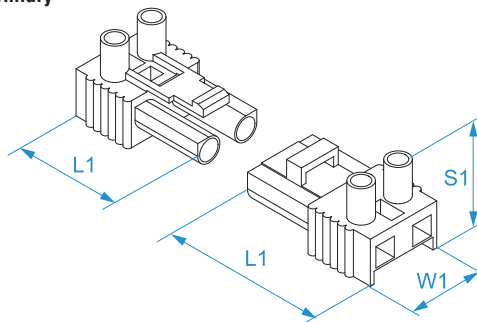

Dane techniczne

WTYCZKA I GNIAZDO BRĄZOWE: poliamid (PA 6.6) z dodatkiem 25% włókna szklanego
WTYCZKA I GNIAZDO BIAŁE: poliamid (PA6.6)
OBUDOWA I ZACISK CZARNY I BIAŁY: poliamid (PA6.6)
ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz niklowany
ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana
PRĄD PRÓBY: 16 A
IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60335-1: 2002 +A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-11
ZNAMIONOWE WYTRZYMYWANE NAPIĘCIE UDAROWE: 4 kV
TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki
CYKLE ROBOCZE: 5000
NAPIĘCIE NOMINALNE: 400 V
STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA: 2
STOPIEŃ OCHRONY: IP20
NORMA ODNIESIENIA: EN 61984: 2009

Kod	Opis	Temperatura robocza	Listwa zaciskowa Materiał	Listwa zaciskowa Kolor	Wtyczka Zacisk przewodu	W1	L1	S1	
B9021	Wtyczka	2,5	od -10 °C do 105 °C maks.	PA 6.6	Biały	-	19	32	20
B9022	Gniazdo	2,5	od -10 °C do 105 °C maks.	PA 6.6	Biały	-	19	32	20
B9023	Wtyczka z osłoną	2,5	od -10 °C do 105 °C maks.	PA 6.6	Biały	PA 6.6	Biały	5,7 - 7	19 60 21
B9024	Gniazdo z osłoną	2,5	od -10 °C do 105 °C maks.	PA 6.6	Biały	PA 6.6	Biały	5,7 - 7	19 60 21
M9021	Wtyczka wysokotemperaturowa	2,5	od -10 °C do 150 °C maks.	PA 6.6 + włókno szklane	Brązowy	-	19	32	20
M9022	Gniazdo wysokotemperaturowe	2,5	od -10 °C do 150 °C maks.	PA 6.6 + włókno szklane	Brązowy	-	19	32	20
M9023	Wtyczka wysokotemperaturowa z osłoną	2,5	od -10 °C do 105 °C maks.	PA 6.6 + włókno szklane	Brązowy	PA 6.6	Czarny	5,7 - 7	19 60 21
M9024	Gniazdo wysokotemperaturowe z osłoną	2,5	od -10 °C do 105 °C maks.	PA 6.6 + włókno szklane	Brązowy	PA 6.6	Czarny	5,7 - 7	19 60 21

