


Familie de produse: Blocuri terminale - Pini terminali polarizați


Cod produs: B9021, B9022, B9023, B9024, M9021, M9022, M9023, M9024

Descriere: TERMINALE DE CONECTOARE POLARIZATE · CONECTOARE ÎN 2 FELURI · SERIA M902

Imagine

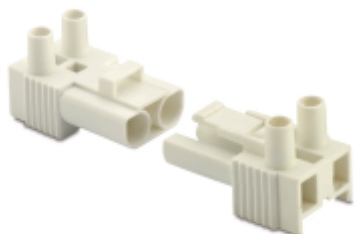

Desen tehnic

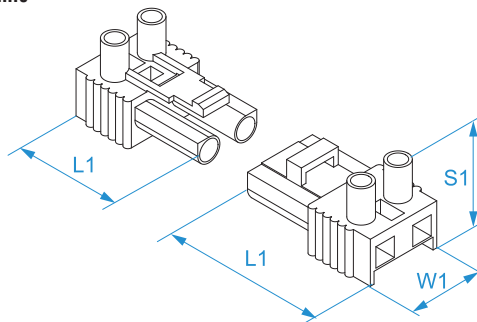

Specificații

ȘTECHER ȘI PRIZĂ MARO: poliamidă (PA 6.6) și 25% fibră de sticlă

ȘTECHER ȘI PRIZĂ ALBĂ: poliamidă (PA 6.6)

CARCASĂ ALB-NEGRU ȘI CLEMĂ DE CABLU: poliamidă (PA 6.6)

CORP CONDUCTIV ÎN: alama nichelată

ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat

CURENT DE TEST: 16 A

IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60335-1: 2002 +A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-11

TENSIUNE NOMINALĂ DE IMPULS: 4 kV

TIP CONDUCTOR: rigid si flexibil

CICLURI DE OPERARE: 5000

TENSIUNE NOMINALĂ: 400 V

GRAD DE POLUARE: 2

GRAD DE PROTECȚIE: IP20

CONFORM STD: EN 61984: 2009

Cod	Descriere		Temperatură de operare	Morsetto Material	Gusci	Gusci	Gusci Clema de cablu	W1	L1	S1	
B9021	Stecher masculin	2,5	da -10 °C a 105 °C max	PA 6.6	Alb		-	19	32	20	
B9022	Priză feminină	2,5	da -10 °C a 105 °C max	PA 6.6	Alb		-	19	32	20	
B9023	Stecher masculin cu carcasă	2,5	da -10 °C a 105 °C max	PA 6.6	Alb	PA 6.6	Alb	5,7 - 7	19	60	21
B9024	Priză feminină cu carcasă	2,5	da -10 °C a 105 °C max	PA 6.6	Alb	PA 6.6	Alb	5,7 - 7	19	60	21
M9021	Stecher masculin pentru temperaturi înalte	2,5	da -10 °C a 150 °C max	PA 6.6 + fibră de sticlă	Maro		-	19	32	20	
M9022	Priză feminină pentru temperaturi înalte	2,5	da -10 °C a 150 °C max	PA 6.6 + fibră de sticlă	Maro		-	19	32	20	
M9023	Stecher masculin pentru temperaturi înalte cu carcasă	2,5	da -10 °C a 105 °C max	PA 6.6 + fibră de sticlă	Maro	PA 6.6	Negru	5,7 - 7	19	60	21
M9024	Priză feminină pentru temperaturi înalte cu carcasă	2,5	da -10 °C a 105 °C max	PA 6.6 + fibră de sticlă	Maro	PA 6.6	Negru	5,7 - 7	19	60	21

