


Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Złącza wtykowe spolaryzowane


Kod towaru: B9031, B9032, B9033, B9034, M9031, M9032, M9033, M9034

Opis: LISTWY ZACISKOWE NA WTYK SPOLARYZOWANY · NA 3 BIEGUNY · SERIA M903

Obraz

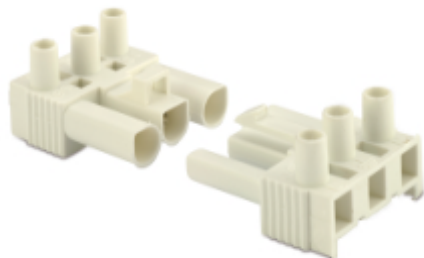

Obrazy wymiary

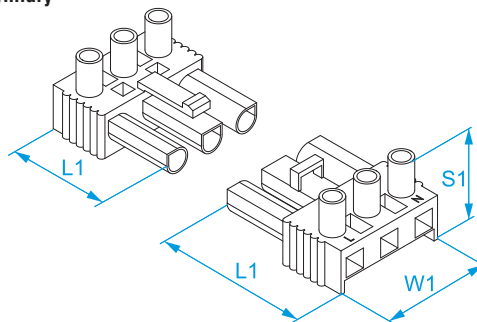

Dane techniczne

WTYCZKA I GNIAZDO BRĄZOWE: poliamid (PA 6.6) z dodatkiem 25% włókna szklanego

WTYCZKA I GNIAZDO BIAŁE: poliamid (PA6.6)

OBUDOWA I ZACISK CZARNY I BIAŁY: poliamid (PA6.6)

ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz niklowany

ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana

PRĄD PRÓBY: 16 A

IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60335-1: 2002 +A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-11

ZNAMIONOWE WYTRZYMYWANE NAPIĘCIE UDAROWE: 4 kV

TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki

CYKLE ROBOCZE: 5000

NAPIĘCIE NOMINALNE: 400 V

STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA: 2

STOPIEŃ OCHRONY: IP20

NORMA ODNIESIENIA: EN 61984: 2009

Kod	Opis		Temperatura robocza	Listwa zaciskowa Materiał	Listwa zaciskowa Kolor			Wtyczka Zacisk przewodu	W1	L1	S1
B9031	Wtyczka	2,5	od -10 °C do 105 °C maks.	PA 6.6	Biały			-	29	32	20
B9032	Gniazdo	2,5	od -10 °C do 105 °C maks.	PA 6.6	Biały			-	29	32	20
B9033	Wtyczka z osłoną	2,5	od -10 °C do 105 °C maks.	PA 6.6	Biały	PA 6.6	Biały	4,5 - 10,5	32	57	23
B9034	Gniazdo z osłoną	2,5	od -10 °C do 105 °C maks.	PA 6.6	Biały	PA 6.6	Biały	4,5 - 10,5	32	57	23
M9031	Wtyczka wysokotemperaturowa	2,5	od -10 °C do 150 °C maks.	PA 6.6 + włókno szklane	Brązowy			-	29	32	20
M9032	Gniazdo wysokotemperaturowe	2,5	od -10 °C do 150 °C maks.	PA 6.6 + włókno szklane	Brązowy			-	29	32	20
M9033	Wtyczka wysokotemperaturowa z osłoną	2,5	od -10 °C do 105 °C maks.	PA 6.6 + włókno szklane	Brązowy	PA 6.6	Czarny	4,5 - 10,5	32	57	23
M9034	Gniazdo wysokotemperaturowe z osłoną	2,5	od -10 °C do 105 °C maks.	PA 6.6 + włókno szklane	Brązowy	PA 6.6	Czarny	4,5 - 10,5	32	57	23

