



Scheda tecnica

No. **41MD01C**


Versione **V01.4**

Famiglia prodotto: Morsettiere - A spina polarizzata


Codici articolo: B9051, B9052, B9053, B9054, M9051, M9052, M9053, M9054

Descrizione: CONNETTORI A SPINA POLARIZZATA · A 5 POLI · SERIE M905

Immagine

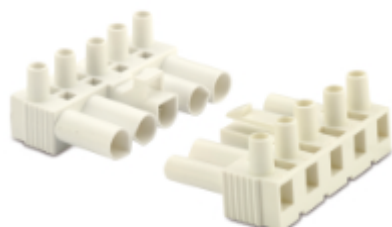

Disegno tecnico

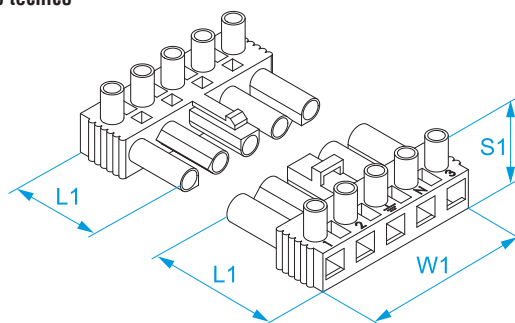

Specifiche

PRESA E SPINA MARRONE: poliammide (PA 6.6) e fibra vetro 25%

PRESA E SPINA BIANCHE: poliammide (PA 6.6)

GUSCIO E FERMACAVO NERO E BIANCO: poliammide (PA 6.6)

CORPO CONDUTTIVO IN: ottone nichelato

VITI IMPERDIBILI IN: acciaio zincato

CORRENTE DI PROVA: 16 A

LIVELLO AUTOESTINGUENZA: EN 60335-1: 2002 +A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-11

TENSIONE NOMINALE DI TENUTA AD IMPULSO: 4 kV

TIPO DI CONDUTTORE: rigido e flessibile

CICLI OPERATIVI (NUMERO INSERIMENTI): 5000

TENSIONE NOMINALE: 400 V

GRADO DI INQUINAMENTO: 2

GRADO DI PROTEZIONE: IP20

NORME DI RIF.: EN 61984: 2009

Codice	Descrizione	Sezione (mm ²)	Temperatura esercizio	Morsetto Materiale	Morsetto Colore	Gusci Materiale	Gusci Colore	Gusci Fermacavo	W1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	
B9051	Spina maschio	2,5	da -10 °C a 105 °C max	PA 6.6	Bianco			-	48,5	32	20	50/50
B9052	Presa femmina	2,5	da -10 °C a 105 °C max	PA 6.6	Bianco			-	48,5	32	20	
B9053	Spina maschio con guscio	2,5	da -10 °C a 105 °C max	PA 6.6	Bianco	PA 6.6	Bianco	1x(9-14)- 2x(9-10,5)	48,5	76,5	26	50/50
B9054	Presa femmina con guscio	2,5	da -10 °C a 105 °C max	PA 6.6	Bianco	PA 6.6	Bianco	1x(9-14)- 2x(9-10,5)	48,5	76,5	26	
M9051	Spina maschio alte temperature	2,5	da -10 °C a 150 °C max	PA 6.6 + fibra vetro	Marrone			-	48,5	32	20	50/50
M9052	Presa femmina alte temperature	2,5	da -10 °C a 150 °C max	PA 6.6 + fibra vetro	Marrone			-	48,5	32	20	
M9053	Spina maschio alte temperature con guscio	2,5	da -10 °C a 105 °C max	PA 6.6 + fibra vetro	Marrone	PA 6.6	Nero	1x(9-14)- 2x(9-10,5)	48,5	76,5	26	50/50
M9054	Presa femmina alte temperature con guscio	2,5	da -10 °C a 105 °C max	PA 6.6 + fibra vetro	Marrone	PA 6.6	Nero	1x(9-14)- 2x(9-10,5)	48,5	76,5	26	

