

Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Złącza wtykowe spolaryzowane


Kod towaru: B9051, B9052, B9053, B9054, M9051, M9052, M9053, M9054

Opis: LISTWY ZACISKOWE NA WTYK SPOLARYZOWANY · NA 5 BIEGUNY · SERIA M905

Obraz



Obrazy wymiary

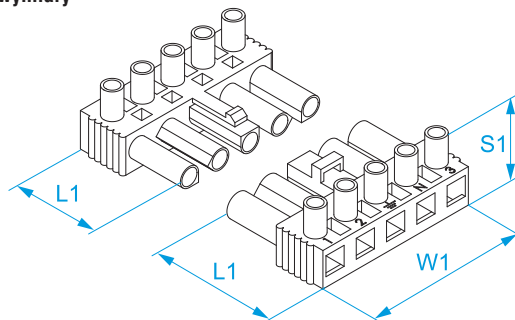

Dane techniczne

WTYCZKA I GNIAZDO BRĄZOWE: poliamid (PA 6.6) z dodatkiem 25% włókna szklanego

WTYCZKA I GNIAZDO BIAŁE: poliamid (PA6.6)

OBUDOWA I ZACISK CZARNY I BIAŁY: poliamid (PA6.6)

ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz niklowany

ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana

PRĄD PRÓBY: 16 A

IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60335-1: 2002 +A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-11

ZNAMIONOWE WYTRZYMYWANE NAPIĘCIE UDAROWE: 4 kV

TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki

CYKLE ROBOCZE: 5000

NAPIĘCIE NOMINALNE: 400 V

STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA: 2

STOPIEŃ OCHRONY: IP20

NORMA ODNIESIENIA: EN 61984: 2009

Kod	Opis		Temperatura robocza	Listwa zaciskowa Materiał	Listwa zaciskowa Kolor			Wtyczka Zacisk przewodu	W1	L1	S1
B9051	Wtyczka	2,5	od -10 °C do 105 °C maks.	PA 6.6	Biały			-	48,5	32	20
B9052	Gniazdo	2,5	od -10 °C do 105 °C maks.	PA 6.6	Biały			-	48,5	32	20
B9053	Wtyczka z osłoną	2,5	od -10 °C do 105 °C maks.	PA 6.6	Biały	PA 6.6	Biały	1x(9-14)- 2x(9-10,5)	48,5	76,5	26
B9054	Gniazdo z osłoną	2,5	od -10 °C do 105 °C maks.	PA 6.6	Biały	PA 6.6	Biały	1x(9-14)- 2x(9-10,5)	48,5	76,5	26
M9051	Wtyczka wysokotemperaturowa	2,5	od -10 °C do 150 °C maks.	PA 6.6 + włókno szklane	Brązowy			-	48,5	32	20
M9052	Gniazdo wysokotemperaturowe	2,5	od -10 °C do 150 °C maks.	PA 6.6 + włókno szklane	Brązowy			-	48,5	32	20
M9053	Wtyczka wysokotemperaturowa z osłoną	2,5	od -10 °C do 105 °C maks.	PA 6.6 + włókno szklane	Brązowy	PA 6.6	Czarny	1x(9-14)- 2x(9-10,5)	48,5	76,5	26
M9054	Gniazdo wysokotemperaturowe z osłoną	2,5	od -10 °C do 105 °C maks.	PA 6.6 + włókno szklane	Brązowy	PA 6.6	Czarny	1x(9-14)- 2x(9-10,5)	48,5	76,5	26

