


Familie de produse: Blocuri terminale - Pini terminali polarizați


Cod produs: B9051, B9052, B9053, B9054, M9051, M9052, M9053, M9054

Descriere: TERMINALE DE CONECTOARE POLARIZATE · CONECTOARE 5-MODURI · SERIA M905

Imagine

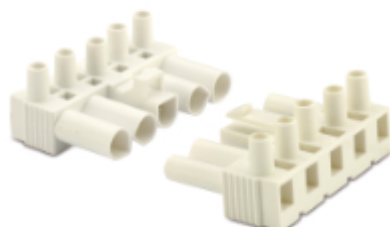

Desen tehnic

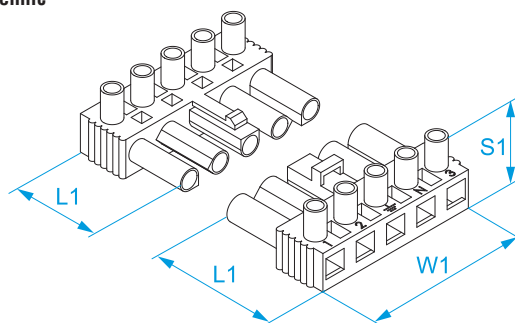

Specificații

ȘTECHER ȘI PRIZĂ MARO: poliamidă (PA 6.6) și 25% fibră de sticlă

ȘTECHER ȘI PRIZĂ ALBĂ: poliamidă (PA 6.6)

CARCASĂ ALB-NEGRU ȘI CLEMĂ DE CABLU: poliamidă (PA 6.6)

CORP CONDUCTIV ÎN: alama nichelată

ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat

CURENT DE TEST: 16 A

IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60335-1: 2002 +A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-11

TENSIUNE NOMINALĂ DE IMPULS: 4 kV

TIP CONDUCTOR: rigid și flexibil

CICLURI DE OPERARE: 5000

TENSIUNE NOMINALĂ: 400 V

GRAD DE POLUARE: 2

GRAD DE PROTECȚIE: IP20

CONFORM STD: EN 61984: 2009

Cod	Descriere		Temperatură de operare	Morsetto Material		Gusci	Gusci	Gusci Clema de cablu	W1	L1	S1
B9051	Stecher masculin	2,5	da -10 °C a 105 °C max	PA 6.6	Alb			-	48,5	32	20
B9052	Priză feminină	2,5	da -10 °C a 105 °C max	PA 6.6	Alb			-	48,5	32	20
B9053	Stecher masculin cu carcasă	2,5	da -10 °C a 105 °C max	PA 6.6	Alb	PA 6.6	Alb	1x(9-14)- 2x(9-10,5)	48,5	76,5	26
B9054	Priză feminină cu carcasă	2,5	da -10 °C a 105 °C max	PA 6.6	Alb	PA 6.6	Alb	1x(9-14)- 2x(9-10,5)	48,5	76,5	26
M9051	Stecher masculin pentru temperaturi înalte	2,5	da -10 °C a 150 °C max	PA 6.6 + fibra de sticla	Maro			-	48,5	32	20
M9052	Priză feminină pentru temperaturi înalte	2,5	da -10 °C a 150 °C max	PA 6.6 + fibra de sticla	Maro			-	48,5	32	20
M9053	Stecher masculin pentru temperaturi înalte cu carcasă	2,5	da -10 °C a 105 °C max	PA 6.6 + fibra de sticla	Maro	PA 6.6	Negru	1x(9-14)- 2x(9-10,5)	48,5	76,5	26
M9054	Priză feminină pentru temperaturi înalte cu carcasă	2,5	da -10 °C a 105 °C max	PA 6.6 + fibra de sticla	Maro	PA 6.6	Negru	1x(9-14)- 2x(9-10,5)	48,5	76,5	26

