

Familie de produse: Terminale - Terminale bimetalice


Cod produs: 70000, 70001, 70002, 70003, 70004, 70005, 70006, 70007, 70008, 70009, 70010, 70011

Descriere: TERMINALE BIMETALICE PENTRU CONDUCTORI · NEIZOLATE · INEL

Imagine



Desen tehnic

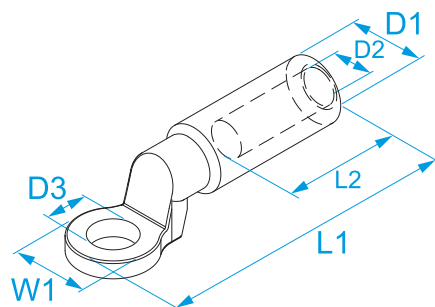

Specificații

MATERIAL PALETĂ: cupru 99,9%

MATERIAL TUB TERMINAL: aluminiu 99.5%

MATERIAL CABLU CONDUCTOR: aluminiu L.V. și M.V.

TEMPERATURĂ DE OPERARE: da -50 °C a +150 °C

APLICAȚII: Util pentru cazurile în care un cablu de aluminiu trebuie să fie terminat cu o bară de distribuție din cupru sau un contact din cupru. De fapt, apare o acțiune galvanică dacă sunt utilizate doar terminale din cupru sau aluminiu, din cauza contactului diferit

PROTECȚIE: Carcasa conductorului este umplută cu lubrifianț (punct de topire 90 °C) și închisă cu un capac din plastic pentru a preveni oxidarea

Cod	Secțiune (mm ²)	Secțiune (AWG/kcmil)	Pentru șurub Ø șurub (mm)	Pentru șurub Dimensiune tija	Amprentă	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
70000	16	(6)	12	1/2"	15	22,5	87	47,5	16	5,6	13	10/10
70001	25	(4)	12	1/2"	15	22,5	87	47,5	16	6,6	13	
70002	35	(2)	12	1/2"	20	25	88	47,5	20	8,2	13	
70003	50	(1/0)	12	1/2"	20	25	88	47,5	20	9,2	13	
70004	70	(2/0)	12	1/2"	20	25	88	47,5	20	11,2	13	
70005	95	(3/0)	12	1/2"	20	25	88	47,5	20	12,7	13	
70006	120	(4/0)	12	1/2"	25	32	113	64,5	25	13,9	13	
70007	150	(300)	12	1/2"	25	32	113	64,5	25	15,7	13	
70008	185	(400)	12	1/2"	32	35,5	118	64,5	32	17,2	13	
70009	240	(500)	12	1/2"	32	35,5	118	64,5	32	19,7	13	
70010	300	(600)	12	1/2"	32	35,5	145	80	34	23,3	13	
70011	400	(800)	12	1/2"	40	35,5	150	83	40	26	13	