



Specyfikacja techniczna


No. **11TB04C**
Wersja **V01.3**

Rodzina produktów: Końcówki - Końcówki kablowe izolowane
Kod towaru: 917313, 918313, 918433, 919313, 919433, 931373, 931433, 932373, 932433, 933373, 933433, 934493, 935493
Opis: KOŃCÓWKI KABLOWE DO PRZEWODÓW MIEDZIANYCH · IZOLOWANE NYLONEM · CZARNE · ZREDUKOWANA PŁYTKA

Obraz



Obrazy wymiary

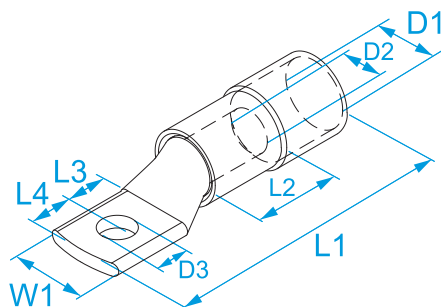

Dane techniczne

MATERIAŁ KOŃCÓWKI: miedź cynowana
MATERIAŁ IZOLACJI: poliamid (PA6.6)
POZIOM SAMOGAŚNIĘCIA IZOLACJI: UL 94 V0
TEMPERATURA ROBOCZA: 125 °C maks.
ZASTOSOWANIA: zmniejszona szerokość płytki umożliwia podłączenie do sprzętu z uchwytami o wymiarach nie odpowiednich dla standardowych końcówek

Kod		Kolor	Rozdział (mm²)	Rozdział (AWG/kcmil)	Do śruby Ø śruby (mm)	Do śruby Rozmiar szpilki	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
917313	■	Czarny	35	(2)	6	#12	15	55	16	8	7	14	8,5	6,5	25/25
918313	■	Czarny	50	(1/0)	6	#12	15	58	18	8	7	15,5	10	6,5	
918433	■	Czarny	50	(1/0)	10	3/8"	18,5	66,5	18	13,5	9,5	15,5	10	10,5	
919313	■	Czarny	70	(2/0)	6	#12	17	68	20	9,5	6,5	18	12	6,5	
919433	■	Czarny	70	(2/0)	10	3/8"	19	74	21	13	10	18	12	10,5	
931373	■	Czarny	95	(3/0)	8	5/16"	19	76,5	24	12	8	19,5	13,8	8,5	
931433	■	Czarny	95	(3/0)	10	3/8"	19	80,5	22	13	10	19,5	13,8	10,5	
932373	■	Czarny	120	(4/0)	8	5/16"	19	83	22	12	9	21	15,5	8,5	
932433	■	Czarny	120	(4/0)	10	3/8"	19	83	22	12	9	21	15,5	10,5	
933373	■	Czarny	150	(300)	8	5/16"	19	93,5	30	17	9	23	17	8,4	
933433	■	Czarny	150	(300)	10	3/8"	19	93,5	30	17	9	23	17	10,5	
934493	■	Czarny	185	(400)	12	1/2"	31	110	32	17	14	26	19	13	
935493	■	Czarny	240	(500)	12	1/2"	31,5	119	39	17	14	30	21,5	13	

HALOGEN
FREE

125 °C

V0