



Specyfikacja techniczna

No.


11FA02A

Wersja

V01.0

Rodzina produktów: Opaski zaciskowe - Opaski kablowe z poliamidu
Kod towaru: B1025V0, B1536V0, B2036V0, B2048V0, B3048V0, B3848V0, B3876V0
Opis: OPASKI KABLOWE NYLONOWE · SAMOGASNĄCE UL94-V0

Obraz

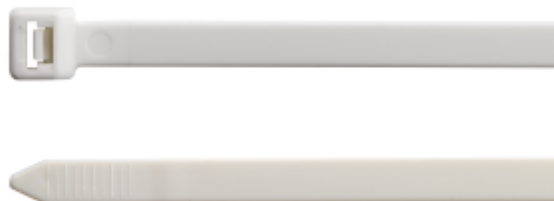

Dane techniczne

MATERIAŁ: poliamid (PA6.6)
KOLOR: biały
IZOLACJA SAMOGASNĄCA: UL 94 V0
TEMPERATURA ROBOCZA: od -40 °C do +85 °C
MINIMALNA TEMPERATURA MONTAŻU: -10 °C
ODPORNOŚĆ NA CHEMIKALIA: dobra odporność na zasady, oleje, smary, rozpuszczalniki chlorowe. Ograniczona odporność na kwasy. Nieodporne na fenole.
NORMA ODNIESIENIA: EN 62275:2015-02
KLASYFIKACJA: typ 1 (EN)
MONTAŻ: otworzyć opakowanie bezpośrednio przed użyciem

Kod	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Maks. Ø wiązki (mm)	Min Ø wiązki (mm)	Min. wytrzymałość na rozciąganie (N)	
B1025V0	2,5	100	20,5	3	80	100/5000
B1536V0	3,6	150	36	3,5	180	100/2500
B2036V0	3,6	200	52,5	3,5	180	100/2000
B2048V0	4,8	200	49,5	3,5	230	100/1500
B3048V0	4,8	300	81	3,5	230	100/1000
B3848V0	4,8	370	106,7	3,5	230	100/2500
B3876V0	7,6	370	106,7	8,5	540	100/1000



HALOGEN
FREE

V0