



Fisa tehnica

No.


11FA02A

Versiune

V01.0

Familie de produse: Bride - Bride pentru cabluri din nylon
Cod produs: B1025V0, B1536V0, B2036V0, B2048V0, B3048V0, B3848V0, B3876V0
Descriere: FAȘETE NYLON - AUTO-EXTINGVIBILE UL94-V0

Imagine

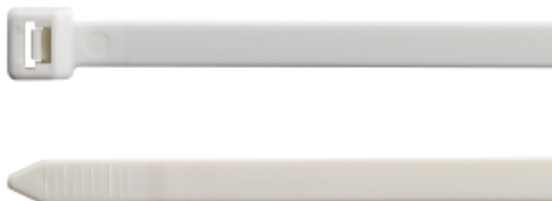

Specificații

MATERIAL: poliamidă (PA 6.6)
CULOARE: alb
IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: UL 94 V0
TEMPERATURĂ DE OPERARE: de -40 °C la +85 °C
TEMPERATURĂ MINIMĂ DE INSTALARE: -10 °C
REZISTENȚĂ CHIMICĂ: rezistență bună la baze, uleiuri, grăsimi, solvenți pe bază de cloruri. Rezistență limitată la acizi. Nu rezistent la fenoli
CONFORM STD: EN 62275:2015-02
CLASIFICARE: tip 1 (EN)
ASAMBLARE: deschideți ambalajul imediat înainte de utilizare

Cod	Lățime (mm)	Lungime (mm)	Ø maxim mânunchi (mm)	Ø minim mânunchi (mm)	Rezistență minimă la tracțiune (N)	
B1025V0	2,5	100	20,5	3	80	100/5000
B1536V0	3,6	150	36	3,5	180	100/2500
B2036V0	3,6	200	52,5	3,5	180	100/2000
B2048V0	4,8	200	49,5	3,5	230	100/1500
B3048V0	4,8	300	81	3,5	230	100/1000
B3848V0	4,8	370	106,7	3,5	230	100/2500
B3876V0	7,6	370	106,7	8,5	540	100/1000

**HALOGEN
FREE****V0**