




Specyfikacja techniczna

No. **11FA10A**

Wersja **V01.0**

Rodzina produktów: Opaski zaciskowe - Opaski kablowe z poliamidu odporne na UV
Kod towaru: N1890, N2690, N3690
Opis: OPASKI KABLOWE NYLONOWE · Z PODWÓJNYM ZAMKIEM · ODPORNE NA PROMIENIOWANIE UV

Obraz

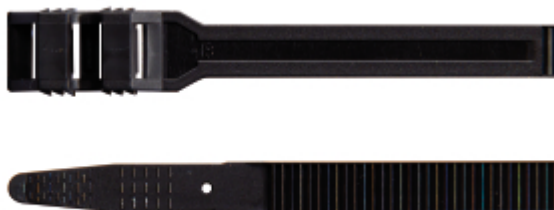

Dane techniczne

MATERIAŁ: poliamid (PA6.6) + sadza
KOLOR: czarne
IZOLACJA SAMOGASNĄCA: UL 94 V2
TEMPERATURA ROBOCZA: od -40 °C do +85 °C
MINIMALNA TEMPERATURA MONTAŻU: -10 °C
ODPORNOŚĆ NA CHEMIKALIA: dobra odporność na zasady, oleje, smary, rozpuszczalniki chlorowe. Ograniczona odporność na kwasy. Nieodporne na fenole.
NORMA ODNIESIENIA: EN 62275:2015-02
KLASYFIKACJA: typ 1 (EN)
MONTAŻ: otworzyć opakowanie bezpośrednio przed użyciem

Kod	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Maks. Ø wiązki (mm)	Min Ø wiązki (mm)	Min. wytrzymałość na rozciąganie (N)	
N1890	9	180	40	20	400	100/1500
N2690	9	265	62	20	540	100/1400
N3690	9	360	93	20	540	100/500



**HALOGEN
FREE**

**UV
RESISTANT**