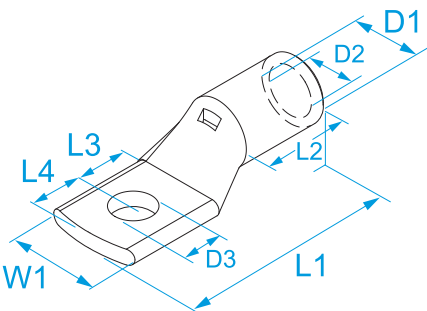


										Specyfikacja techniczna										No.		11TA04E	
																				Wersja		V02.0	
Rodzina produktów:		Końcówki - Końcówki kablowe nieizolowane																					
Kod towaru:		01419, 01431, 01437, 01443, 01449, 01525, 01531, 01537, 01543, 01549, 01625, 01631, 01637, 01643, 01649, 017314, 017374, 017434, 017494, 018314, 018374, 018434, 018494, 019314, 019374, 019434, 019494, 019554, 019614, 031374, 031434, 031494, 031554, 031614, 032374, 032434, 032494, 032554, 032614, 033374, 033434, 033494, 033554, 033614, 033674, 034494, 034554, 034614, 034674																					
Opis:		KOŃCÓWKI KABLOWE DO PRZEWODÓW MIEDZIANYCH · NIEIZOLOWANE · DO PRZEWODÓW KLASY 6																					
Obraz		Obrazy wymiary 																					
Dane techniczne																							
MATERIAŁ KOŃCÓWKI:		miedź cynowana																					
TEMPERATURA ROBOCZA:		od -50 °C do +150 °C																					
KLASA PRZEWODNIKA:		Klasa 6 zgodnie z EN 60228																					
ZASTOSOWANIA:		zaciskanie na bardzo giętkich przewodach, przeznaczonych do powtarzających się skręceń i zaginań (np. zautomatyzowane systemy, spawarki itp.)																					
NORMA ODNIESIENIA:		UL 486 A-B																					
MONTAŻ:		podwójne zaciskanie dla przekrojów większych lub równych niż 70 mm² (AWG 2/0)																					
Kod	Sztynwna sekcja (mm²)	Sztynwna sekcja (AWG/kcmil)	Sekcja elastyczna (mm²)	Sekcja elastyczna (AWG/kcmil)	Do śruby Ø śruby	Do śruby Rozmiar szpilki	Nr sześciokąta matrycy	W1	L1	L2	L3	L4	D1	D2	D3	Do przewodu klasy	Zaciskanie						
01419*	10	(8)	10	(8)	5	#10	7	10	26,5	9,5	6,3	5	7	5	5,2	1, 2, 5, 6							
01431*	10	(8)	10	(8)	6	#12	7	11	28	9,5	6,5	5,5	7	5	6,3	1, 2, 5, 6							
01437*	10	(8)	10	(8)	8	5/16"	7	13,6	31,5	9,5	8,8	6,2	7	5	8,5	1, 2, 5, 6							
01443*	10	(8)	10	(8)	10	3/8"	7	17,2	34	9,5	9,6	9,5	7	5	10,5	1, 2, 5, 6							
01449*	10	(8)	10	(8)	12	1/2"	7	17	34,1	9,5	9,3	9,3	7	5	12,2	1, 2, 5, 6							
01525	16	(6)	16	(6)	5	#10	7,5	11,5	30,5	11	8,7	6,3	8	6	5,3	1, 2, 5, 6							
01531	16	(6)	16	(6)	6	#12	7,5	11,5	31	11	8,5	6	8	6	6,5	1, 2, 5, 6							
01537	16	(6)	16	(6)	8	5/16"	7,5	15	36	12	9	8	8	6	8,5	1, 2, 5, 6							
01543	16	(6)	16	(6)	10	3/8"	7,5	15	38,5	12	10,5	10	8	6	10,5	1, 2, 5, 6							
01549	16	(6)	16	(6)	12	1/2"	7,5	16,5	39	12	10,5	10	8	6	13	1, 2, 5, 6							
01625	25	(4)	25	(4)	5	#10	9	14	35,5	13,5	10	7	9,5	7	5,2	1, 2, 5, 6							
01631	25	(4)	25	(4)	6	#12	9	14	35,5	13,5	10	7	9,5	7	6,3	1, 2, 5, 6							
01637	25	(4)	25	(4)	8	5/16"	9	14	35,5	13,5	10	8	9,5	7	8,4	1, 2, 5, 6							
01643	25	(4)	25	(4)	10	3/8"	9	17	39,5	14	10,5	9,5	9,5	7	10,5	1, 2, 5, 6							
01649	25	(4)	25	(4)	12	1/2"	9	18,5	39,5	14	11	9,5	9,5	7	13	1, 2, 5, 6							
017314	35	(2)	35	(2)	6	#12	11	17	37	15	9,5	6	11,7	9,3	6,4	6							
017374	35	(2)	35	(2)	8	5/16"	11	17	41,5	15	10,5	10	11,7	9,3	8,5	6							
017434	35	(2)	35	(2)	10	3/8"	11	17	45	15	12	9,5	11,7	9,3	10,5	6							
017494	35	(2)	35	(2)	12	1/2"	11	20	46	15	14	11,5	11,7	9,3	13	6							
018314	50	(1/0)	50	(1/0)	6	#12	13	20,3	47,5	18	11	10	14	11	6,5	6							
018374	50	(1/0)	50	(1/0)	8	5/16"	13	20,3	47,5	18	11	10	14	11	8,5	6							
018434	50	(1/0)	50	(1/0)	10	3/8"	13	20,5	50	18	14,5	9,3	14	11	10,5	6							
018494	50	(1/0)	50	(1/0)	12	1/2"	13	24	50	18	15	12	14	11	12,5	6							
019314	70	(2/0)	70	(2/0)	6	#12	14	23,5	51	20,5	11	10	16	13	6,5	6	podwójne zaciskanie	25/25					
019374	70	(2/0)	70	(2/0)	8	5/16"	14	23,5	51	20,5	11	10	16	13	8,5	6	podwójne zaciskanie						
019434	70	(2/0)	70	(2/0)	10	3/8"	14	23,5	57,5	20,5	14,5	11,2	16	13	10,5	6	podwójne zaciskanie						
019494	70	(2/0)	70	(2/0)	12	1/2"	14	23,5	57	20,5	13	13	16	13	12,5	6	podwójne zaciskanie						
019554	70	(2/0)	70	(2/0)	14	9/16"	14	23,5	57	20,5	14	11,3	16	13	14,5	6	podwójne zaciskanie						
019614	70	(2/0)	70	(2/0)	16	5/8"	14	23,5	57	20,5	14	11,3	16	13	16,5	6	podwójne zaciskanie						
031374	95	(3/0)	95	(3/0)	8	5/16"	18	27,5	60	23	12,5	12,5	18,8	15	8,5	6	podwójne zaciskanie	25/50					
031434	95	(3/0)	95	(3/0)	10	3/8"	18	27,5	60	23	12,5	12,5	18,8	15	10,5	6	podwójne zaciskanie						
031494	95	(3/0)	95	(3/0)	12	1/2"	18	27,5	62	23	14	13	18,8	15	12,5	6	podwójne zaciskanie	25/25					
031554	95	(3/0)	95	(3/0)	14	9/16"	18	25	65	23	17	13	18,8	15	14,5	6	podwójne zaciskanie						
031614	95	(3/0)	95	(3/0)	16	5/8"	18	25	65	23	17	13,5	18,8	15	16,5	6	podwójne zaciskanie						
032374	120	(4/0)	120	(4/0)	8	5/16"	20	31	64	28	13	11	21	17	8,4	6	podwójne zaciskanie						
032434	120	(4/0)	120	(4/0)	10	3/8"	20	31	64	28	13	11	21	17	10,4	6	podwójne zaciskanie						
032494	120	(4/0)	120	(4/0)	12	1/2"	20	31	70	28	14	13	21	17	12,5	6	podwójne zaciskanie	25/50					
032554	120	(4/0)	120	(4/0)	14	9/16"	20	31	70,5	28	15,5	15	21	17	14,5	6	podwójne zaciskanie						
032614	120	(4/0)	120	(4/0)	16	5/8"	20	31	73	30	15	16	21	17	16,5	6	podwójne zaciskanie						
033374	150	(300)	150	(300)	8	5/16"	22	35	75	30	15	13	24	19	8,5	6	podwójne zaciskanie	25/25					
033434	150	(300)	150	(300)	10	3/8"	22	35	79	30	18	16	24	19	10,5	6	podwójne zaciskanie						
033494	150	(300)	150	(300)	12	1/2"	22	36	84	30	14	17	24	19	12,5	6	podwójne zaciskanie						
033554	150	(300)	150	(300)	14	9/16"	22	36	84	30	16	16	24	19	14,5	6	podwójne zaciskanie						
033614	150	(300)	150	(300)	16	5/8"	22	36	84	30	15	17	24	19	17	6	podwójne zaciskanie	25/25					
033674	150	(300)	150	(300)	20	3/4"	22	36	84	30	22	17	24	19	21	6	podwójne zaciskanie						
034494	185	(400)	185	(400)	12	1/2"	25	39	81	35	16	14	27	21,5	13	6	podwójne zaciskanie						
034554	185	(400)	185	(400)	14	9/16"	25	39	85	35	18	16	27	21,5	15	6	podwójne zaciskanie						
034614	185	(400)	185	(400)	16	5/8"	25	39	87	35	19	17	27	21,5	17	6	podwójne zaciskanie						
034674	185	(400)	185	(400)	20	3/4"	25	39	90	35	22	20	27	21,5	21	6	podwójne zaciskanie						
 dok. nr E 137735				* dok. nr E												SUPERFLEX							