

Familie de produse: Terminale - Terminale bimetalice


Cod produs: 70602, 70603, 70604, 70605, 70606, 70607, 70608, 70609

Descriere: TERMINALE BIMETALICE PENTRU CONDUCTORI · NEIZOLATE · CONFORM DIN 48201 · INEL

Imagine



Desen tehnic

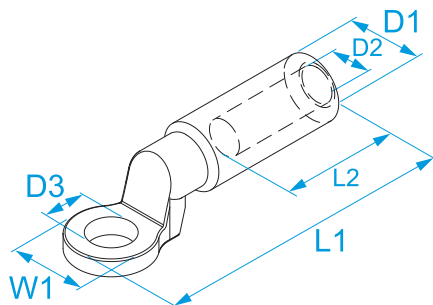

Specificații

MATERIAL PALETĂ: cupru 99,9%

MATERIAL TUB TERMINAL: aluminiu 99.5%

MATERIAL CABLU CONDUCTOR: aluminiu L.V. și M.V.

TEMPERATURĂ DE OPERARE: da -50 °C a +150 °C

APLICAȚII: Această soluție este utilă atunci când un cablu din aluminiu trebuie să fie conectat la o bară de distribuție din cupru sau la un contact din cupru. Problema apare din cauza coroziunii galvanice, care se produce atunci când două metale diferite, cum ar fi cuprul și aluminiul, intră în contact, ceea ce duce la degradarea unui dintre metale.

CONFORM STD: DIN 48201

PROTECȚIE: Carcasa conductorului este umplută cu lubrifian (punct de topire 90 °C) și închisă cu un capac din plastic pentru a preveni oxidarea

Cod	Secțiune (mm ²)	Secțiune (AWG/kcmil)	Pentru șurub Ø șurub (mm)	Pentru șurub Dimensiune tija	Amprentă	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
70602	35	(2)	12	1/2"	13	25	90	43	14	8	13	10/10
70603	50	(1/0)	12	1/2"	15	25	92	43	16	9,8	13	
70604	70	(2/0)	12	1/2"	20	25	92	45	18,5	11,2	13	
70605	95	(3/0)	12	1/2"	21	25	92	45	22	13,2	13	
70606	120	(4/0)	12	1/2"	22	32	120	60	23	14,7	13	
70607	150	(300)	12	1/2"	25	32	120	60	25	16,3	13	
70608	185	(400)	12	1/2"	28	35,5	125	60	28,5	18,3	13	
70609	240	(500)	12	1/2"	32	35,5	125	65	32	21	13	