



Specyfikacja techniczna

No.

11TC02C

Wersja

V01.2**Rodzina produktów:**

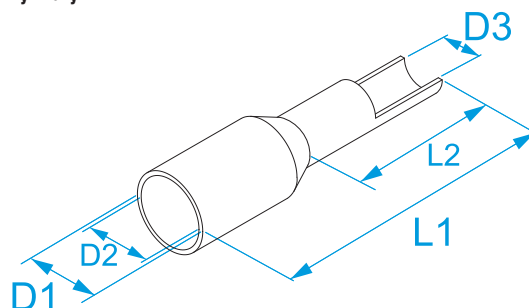
Końcówki - Końcówki tulejkowe

Kod towaru:

91501, 91601, 91502, 91702, 91602, 91503, 91603, 91504, 91604, 91506, 91706

Opis:

KOŃCÓWKI TULEJKOWE DO PRZEWODÓW MIEDZIANYCH · IZOLOWANE · PRZEWÓD POJEDYNCZY · NA SZPULI

Obraz**Obrazy wymiary****Dane techniczne****MATERIAŁ KOŃCÓWKI:**

miedź cynowana

MATERIAŁ IZOLACJI:

polipropylen (PP) bez opóźniaczy palenia

TEMPERATURA ROBOCZA:

105°C maks.

NORMA ODNIESIENIA:

DIN 46228-4 (końcówki tulejkowe izolowane), UL486F (nieizolowane i izolowane końcówki tulejkowe)

ROLKA:

Diametro Esterno: 45 cm

Diametro Foro: 2,3 cm

Spessore: 3 cm

Kod	Kolor	Kolor standardowy 1	Kolor standardowy 2	Kolor DIN 46228/4	Rozdział (mm ²)	Rozdział (AWG)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
91501	Pomarańczowy	√	-	-	0,5	(20)	14	8	3,1	2,6	1	10000/10000
91601*	Biały	-	√	√	0,5	(20)	14	8	3,1	2,6	1	
91502	Biały	√	-	-	0,75	(18)	14	8	3,3	2,8	1,2	
91702	Niebieski	-	√	-	0,75	(18)	14	8	3,3	2,8	1,2	10000/10000
91602*	Szary	-	-	√	0,75	(18)	14	8	3,3	2,8	1,2	
91503	Żółty	√	-	-	1	(18)	14	8	3,5	3	1,4	
91603*	Czerwony	-	√	√	1	(18)	14	8	3,5	3	1,4	7500/7500
91504	Czerwony	√	-	-	1,5	(16)	14	8	4	3,5	1,7	
91604*	Czarny	-	√	√	1,5	(16)	14	8	4	3,5	1,7	
91506*	Niebieski	√	-	√	2,5	(14)	14	8	4,7	4,2	2,2	5000/5000
91706	Szary	-	√	-	2,5	(14)	14	8	4,7	4,2	2,2	



* dok. nr E 506333

**HALOGEN
FREE**