



Fisa tehnica

No.

11TD03B

Versiune


V01.0

Familie de produse: Terminale - Borne rapide izolate
Cod produs: 00191, 00192, 00193, 00291, 00292, 00293, 00392
Descriere: MUFE PENTRU CONEXIUNE RAPIDĂ · IZOLATE DIN PVC ȘI ANTIVIBRANT · FEMININ COMPLET IZOLAT

Imagine



Desen tehnic

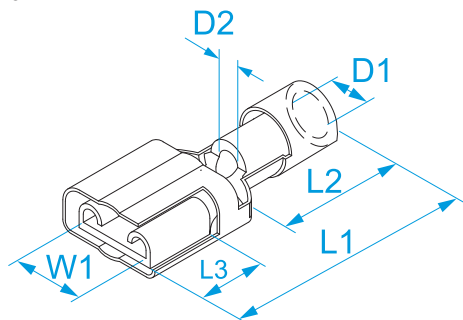

Specificații

MATERIAL TERMINAL: alamă staniată
MATERIAL MANȘON TERMINAL: cupru
MATERIAL IZOLAȚIE: policlorura de polivinil (PVC)
TEMPERATURĂ DE OPERARE: 75 °C max
GRAD DE AUTO-STINGERE AL IZOLAȚIEI: UL 94 V0
TENSIUNE NOMINALĂ: 300V max
MOD DE ASAMBLARE: crimpare dublă

Cod	Culoare	Secțiune (mm ²)	Secțiune (AWG)	mufă plată femeie (mm)	mufă plată femeie (")	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
00191*	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	22	11	7,8	3,8	1,9	100/1000
00192*	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	4.8 x 0.8	0.187x0.032	5	20	11	6	3,8	1,9	
00193	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	4.8 x 0.5	0.187x0.020	5	20	11	6	3,8	1,9	
00291*	Albastru	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	22	11	7,8	4,5	2,4	50/500
00292*	Albastru	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	4.8 x 0.8	0.187x0.032	5	20	11	6	4,5	2,4	100/1000
00293	Albastru	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	4.8 x 0.5	0.187x0.020	5	20	11	6	4,5	2,4	
00392*	Galben	4 ÷ 6	(12 - 10)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	25	11	7,8	6	3,5	50/500



* file n° E 143070

V0