

Rodzina produktów: Końcówki - Końcówki szybkozłączne izolowane


Kod towaru: 80130, 80230

Opis: WTYK WALCOWY · Z TULEJKĄ ANTYWIBRACYJNĄ IZOLOWANY NYLONEM · WSUWKA

Obraz



Obrazy wymiary

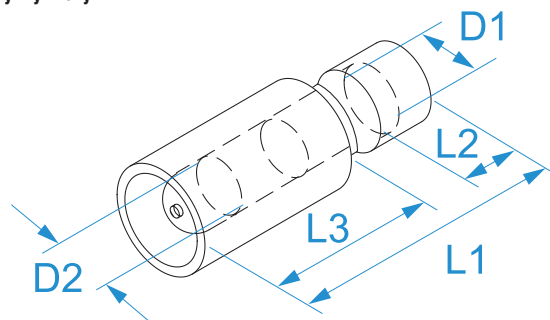

Dane techniczne

MATERIAŁ KOŃCÓWKI: mosiądz cynowany

MATERIAŁ TULEJKI: miedź

MATERIAŁ IZOLACJI: poliamid (PA6.6)

TEMPERATURA ROBOCZA: 105 °C maks.

KLASA SAMOGAŚNIĘCIA IZOLACJI: UL 94 V2

NAPIĘCIE NOMINALNE: 300V maks.

SPOSÓB MONTAŻU: podwójne zaciskanie

Kod		Kolor	Rozdział (mm²)	Rozdział (AWG)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
80130		Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	24	11	9	4,2	4	50/500
80230		Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	24	11	9	4,8	5	50/500

