


Rodzina produktów: Rurki termokurczliwe - Rurki termokurczliwe

Kod towaru: GBS016MBL, GBS016MNE, GBS016MRO, GBS024MBL, GBS024MNE, GBS024MRO, GBS032MBL, GBS032MGV, GBS032MNE, GBS032MRO, GBS048MBL, GBS048MGV, GBS048MNE, GBS048MRO, GBS064MBL, GBS064MGV, GBS064MNE, GBS064MRO, GBS095MBL, GBS095MGV, GBS095MNE, GBS095MRO, GBS127MBL, GBS127MGV, GBS127MNE, GBS127MRO, GBS190MBL, GBS190MGV, GBS190MNE, GBS190MRO, GBS254MBL, GBS254MGV, GBS254MNE, GBS254MRO

Opis: KOSZULKI TERMOKURCZLIWE · STOPIEŃ KURCZLIWOŚCI 2:1 · W PUDEŁKU

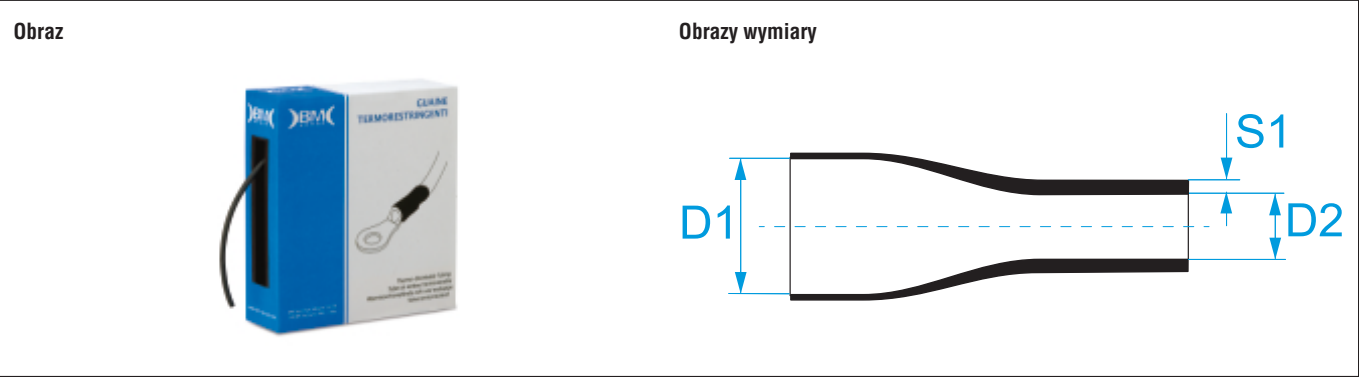

Dane techniczne

WSPÓŁCZYNNIK SKÓRCZENIA:

MATERIAŁ:

TEMPERATURA ROBOCZA:

TEMPERATURA KURCZENIA:

VRMS MAKS.:

KLASA SAMOGAŚNIĘCIA OŚLONY:

BEZ HALOGENU:

ZASTOSOWANIA:

2:1

polietylen

od -55°C do +125°C maks.

od +70°C do +125°C

600 V

UL 224 VW-1 z wyjątkiem żółto-zielonego

wszystkie kolory z wyjątkiem żółto-zielonego

skuteczna i ekonomiczna izolacja i ochrona złączy i końcówek w różnych zastosowaniach przemysłowych, włączając elektronikę, motoryzację, kolejnictwo i przemysł morski. Szeroki wybór kolorów ułatwia identyfikację kabli.

Kod	Rozmiar kołka (mm)	Długość (m)		Kolor	D1 (Ø mm)	D2 (Ø mm)	S1 (mm)	
GBS016MBL*	1,6	12		Niebieski	1,6	0,8	0,40	1/1
GBS016MNE*	1,6	12		Czarny	1,6	0,8	0,40	
GBS016MRO*	1,6	12		Czerwony	1,6	0,8	0,40	
GBS024MBL*	2,4	11		Niebieski	2,4	1,2	0,40	1/1
GBS024MNE*	2,4	11		Czarny	2,4	1,2	0,40	
GBS024MRO*	2,4	11		Czerwony	2,4	1,2	0,40	
GBS032MBL*	3,2	11		Niebieski	3,2	1,6	0,48	1/1
GBS032MGV	3,2	11		Żółtozielony	3,2	1,6	0,48	
GBS032MNE*	3,2	11		Czarny	3,2	1,6	0,48	
GBS032MRO*	3,2	11		Czerwony	1,6	1,6	0,48	1/1
GBS048MBL*	4,8	10		Niebieski	4,8	2,4	0,48	
GBS048MGV	4,8	10		Żółtozielony	4,8	2,4	0,48	
GBS048MNE*	4,8	10		Czarny	4,8	2,4	0,48	1/1
GBS048MRO*	4,8	10		Czerwony	4,8	2,4	0,48	
GBS064MBL*	6,4	9		Niebieski	6,4	3,2	0,56	1/1
GBS064MGV	6,4	9		Żółtozielony	6,4	3,2	0,56	
GBS064MNE*	6,4	9		Czarny	6,4	3,2	0,56	
GBS064MRO*	6,4	9		Czerwony	6,4	3,2	0,56	1/1
GBS095MBL*	9,5	7		Niebieski	9,5	4,8	0,62	
GBS095MGV	9,5	7		Żółtozielony	9,5	4,8	0,62	
GBS095MNE*	9,5	7		Czarny	9,5	4,8	0,62	1/1
GBS095MRO*	9,5	7		Czerwony	9,5	4,8	0,62	
GBS127MBL*	12,7	6		Niebieski	12,7	6,4	0,62	1/1
GBS127MGV	12,7	6		Żółtozielony	12,7	6,4	0,62	
GBS127MNE*	12,7	6		Czarny	12,7	6,4	0,62	
GBS127MRO*	12,7	6		Czerwony	12,7	6,4	0,62	1/1
GBS190MBL*	19	5		Niebieski	19,1	9,5	0,69	
GBS190MGV	19	5		Żółtozielony	19,1	9,5	0,69	
GBS190MNE*	19	5		Czarny	19,1	9,5	0,69	1/1
GBS190MRO*	19	5		Czerwony	19,1	9,5	0,69	
GBS254MBL*	25,4	3,5		Niebieski	25,4	12,7	0,89	1/1
GBS254MGV	25,4	3,5		Żółtozielony	25,4	12,7	0,89	
GBS254MNE*	25,4	3,5		Czarny	25,4	12,7	0,89	
GBS254MRO*	25,4	3,5		Czerwony	25,4	12,7	0,89	