



Fisa tehnica

No. **22PA03B**

Versiune **V01.1**

Familie de produse: Presetupe din nylon - Filet PG


Cod produs: 4707, 4707N, 4709, 4709N, 4711, 4711N, 4713, 4713N, 4716, 4716N, 4721, 4721N, 4729, 4729N, 4736, 4736N, 4742, 4742N, 4748, 4748N

Descriere: PRESETUPE DIN NYLON · FILET PG · IP68 · CU PIULIȚĂ

Imagine



Desen tehnic

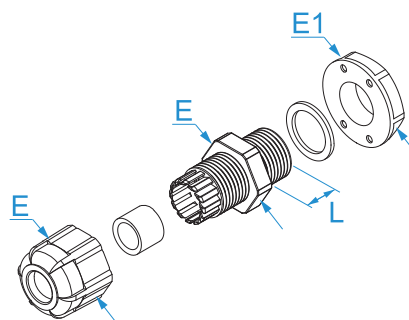

Specificații

MATERIAL: poliamidă (PA 6.6), auto-stingătoare conform UL 94 V2 și IEC 695-2-1 (850 °C)

PIULIȚĂ DE BLOCARE: cu flanșă

TEMPERATURĂ DE OPERARE: de -20 °C la +90 °C

GARNITURĂ INTERIOARĂ E RONDELĂ: NBR (cauciuc nitrilic), 70 Shore A

CONFORM STD: EN 62444:2013

ASAMBLARE: Nu îndepărtați și nu deplasați garnitura; strângeți pe o suprafață plană și netedă.

Cod	Culoare	Dimensiune filet PG (DIN40430)	Ø cablu (mm)	L (mm)	Cheie E (dado)	Cheie E1 (controdado)	
4707	Gri RAL 7035	PG 7	3 - 6,5	9	16	19	10/100
4707N	Negru RAL 9005	PG 7	3 - 6,5	9	16	19	
4709	Gri RAL 7035	PG 9	4 - 8	9	19	22	10/100
4709N	Negru RAL 9005	PG 9	4 - 8	9	19	22	
4711	Gri RAL 7035	PG 11	5 - 10	9	22	24	10/100
4711N	Negru RAL 9005	PG 11	5 - 10	9	22	24	
4713	Gri RAL 7035	PG 13.5	6 - 11	10	24	27	10/100
4713N	Negru RAL 9005	PG 13.5	6 - 11	10	24	27	
4716	Gri RAL 7035	PG 16	10 - 13	10	27	30	10/100
4716N	Negru RAL 9005	PG 16	10 - 13	10	27	30	
4721	Gri RAL 7035	PG 21	13 - 18	12	33	36	10/100
4721N	Negru RAL 9005	PG 21	13 - 18	12	33	36	10/10
4729	Gri RAL 7035	PG 29	18 - 25	12	42	46	10/50
4729N	Negru RAL 9005	PG 29	18 - 25	12	42	46	10/10
4736	Gri RAL 7035	PG 36	25 - 32	15	52	56	5/5
4736N	Negru RAL 9005	PG 36	25 - 32	15	52	56	
4742	Gri RAL 7035	PG 42	32 - 38	18	60	65	5/5
4742N	Negru RAL 9005	PG 42	32 - 38	18	60	65	
4748	Gri RAL 7035	PG 48	37 - 44	18	68	69	5/5
4748N	Negru RAL 9005	PG 48	37 - 44	18	68	69	



HALOGEN
FREE

IP68