



Fisa tehnica

No.

22PA03E

Versiune

V01.1**Familie de produse:**

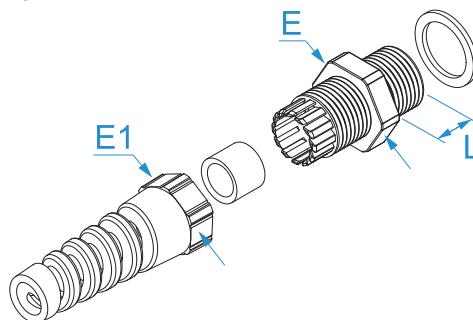
Presetupe din nylon - Filet PG

Cod produs:

4007S, 4007SN, 4009S, 4009SN, 4011S, 4011SN, 4013S, 4013SN, 4016S, 4016SN, 4021S, 4021SN

Descriere:

PRESETUPE DIN NYLON · FILET PG · IP68 · CU PROTECȚIE SPIRALATĂ PENTRU CABLU

Imagine**Desen tehnic****Specificații****MATERIAL:**

poliamidă (PA 6.6), auto-stingătoare conform UL 94 V2 și IEC 695-2-1 (850 °C)

TEMPERATURĂ DE OPERARE:

de -20 °C la +90 °C

GARNITURĂ INTERIOARĂ E RONDELĂ:

NBR (cauciuc nitrilic), 70 Shore A

CONFORM STD:

EN 62444:2013

ASAMBLARE:

Nu îndepărtați și nu deplasați garnitura; strângeți pe o suprafață plană și netedă.

Cod	Culoare	Dimensiune filet PG (DIN40430)	Ø cablu (mm)	L (mm)	Cheie E (dado)	
4007S	Gri RAL 7035	PG 7	3 - 6,5	15	16	25/25
4007SN	Negru RAL 9005	PG 7	3 - 6,5	15	16	
4009S	Gri RAL 7035	PG 9	4 - 8	15	19	25/25
4009SN	Negru RAL 9005	PG 9	4 - 8	15	19	
4011S	Gri RAL 7035	PG 11	5 - 10	15	22	10/10
4011SN	Negru RAL 9005	PG 11	5 - 10	15	22	
4013S	Gri RAL 7035	PG 13.5	6 - 11	15	24	10/10
4013SN	Negru RAL 9005	PG 13.5	6 - 11	15	24	
4016S	Gri RAL 7035	PG 16	10 - 13	15	27	10/100
4016SN	Negru RAL 9005	PG 16	10 - 13	15	27	
4021S	Gri RAL 7035	PG 21	13 - 16	15	33	10/10
4021SN	Negru RAL 9005	PG 21	13 - 16	15	33	

**HALOGEN
FREE****IP68**